




E-120 GTH

Cod. 00901200

EAN 8422248056823

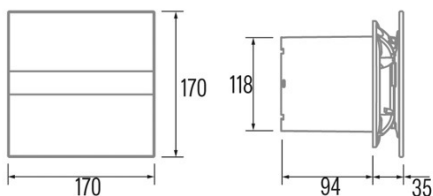

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248056823 |
| Unterfamilie | Axial |

Allgemeine Merkmale

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Motortyp | AC/SHADED POLE LOW CONSUMPTION |
| Motormodell | SP5820 |
| Motorleistung (W) | 11 |
| Beleuchtungstechnologie | N/A |
| Lichtmenge | N/A |
| Filtertyp | N/A |
| Anzahl der Schichten | N/A |
| Beschreibung der Steuerung | Potentiometer |
| Leistungsstufen | 2 |
| Timer | ✓ |
| Hygro-Timer | ✓ |
| Elektronische Filtersättigungsanzeige | - |
| Dimmbare Beleuchtung | - |

Installation

| | |
|-------------------------------|------|
| Breite (mm) | 170 |
| Höhe (mm) | 170 |
| Tiefe (mm) | 94 |
| Minimale Gesamthöhe (mm) | 2300 |
| Durchmesser des Ausgangs (mm) | 118 |
| Maximaler Druck (Pa) | 30 |
| Integrierte Rückschlagklappe | - |
| Einfaches Installationssystem | Nein |

Stromanschluss

| | |
|--------------------------|----------|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nenneingangsleistung (W) | 11 |
| Schutz gegen Stromschlag | Class II |
| Steckertyp | No plug |

Zubehör

| | |
|----------------------|---------|
| Festes Gitter | 1920200 |
| Überdruck-Verschluss | 1920300 |
| Rückzugsverschluss | 1990094 |

Strom- und Wasseranschluss

| | |
|--------------------------|----------|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nenneingangsleistung (W) | 11 |
| Schutz gegen Stromschlag | Class II |
| Steckertyp | No plug |