




# TFH 6430 GWH

Cod. **02010009**

EAN **8422248343619**



- ✓ Panel de Control táctil con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- ✓ 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- ✓ Capacidad de extracción máxima – mínima(Reg.(UE) nº65/2014): 391m3/h
- ✓ 164m3/h
- ✓ Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014):44dB(A), máximo: 62dB(A)
- ✓ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumomáximo de energía 53W
- ✓ Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- ✓ Clase de eficiencia energética: A+



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248343619
Unterfamilie	Telescopic

## Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	13,4
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A+
FDE (fluiddynamische Effizienz)	24,9
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	B
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	18
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	C
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	79,9
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	C
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	164,1
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	320,4
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	391,5
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	44
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	62
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	65
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,45
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

## Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,1
EEL (Energieeffizienzindex)	41,5
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	164,6
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	152
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	27,9
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	54

## Externe Abmessungen

Breite (mm)	598
Tiefe (mm)	320
Maximale Gesamthöhe (mm)	182
Minimale Gesamthöhe (mm)	182
Diamètre de sortie (mm)	150

## Merkmale


Menge des Motors	1
Motormodell	EY400 395 b
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	✓
Leistungsstufen	4
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	✓
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	✓
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display

## Beleuchtung

Lichtmodell	SSLED
Strahlentechnologie	LED

## Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
--	-----

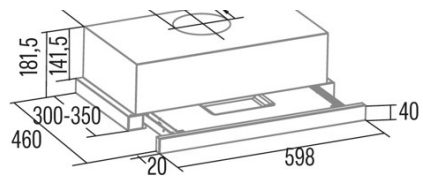

Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	-
Kohlefilter	√
Rückschlagklappe	Nein
Innere Abschirmung	-

#### Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	No plug

#### Zubehör

Aktivkohlefilter	02859394
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002