




# TFB-5160 WH

Cod. **02034107**

EAN **8422248102001**

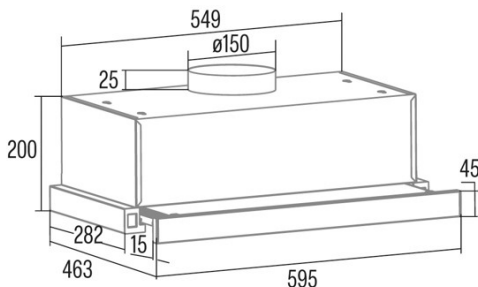

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC      | 8422248102001 |
| Unterfamilie | Telescopic    |

## Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|  |       |
|--|-------|
| AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)         | 36,5  |
| EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)                 | C     |
| FDE (fluiddynamische Effizienz)                      | 8,86  |
| FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)   | E     |
| LE (Lichtausbeute) (lux/W)                           | 43,9  |
| LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)                 | A     |
| GFE (Fettfiltrationseffizienz)                       | 60,6  |
| GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)     | E     |
| Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)               | 158,4 |
| Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)               | 297,2 |
| Schalleistung im normalen Modus MIN (dB)             | 47,8  |
| Schalleistung im normalen Modus MAX (dB)             | 61,1  |
| Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W) | 0     |

## Integrationsrichtlinie EU 66/2014

|   |        |
|---|--------|
| f (Zeitverlängerungsfaktor)   | 1,68   |
| EEL (Energieeffizienzindex)   | 76,34  |
| QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)                      | 158,4  |
| PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)                               | 115,03 |
| WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)              | 57,11  |
| WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)                               | 2      |
| EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux) | 87,8   |

## Externe Abmessungen

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Breite (mm)              | 595 |
| Tiefe (mm)               | 297 |
| Maximale Gesamthöhe (mm) | 200 |
| Minimale Gesamthöhe (mm) | 225 |
| Diamètre de sortie (mm)  | 150 |

## Merkmale

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Menge des Motors                | 1                        |
| Motormodell                     | TT300                    |
| Maximaler Druck (Pa)            | 170                      |
| Freier Ausgangsluftstrom (m3/h) | 700                      |
| Filtertechnologie               | Aluminiumgitter          |
| Steuerungstechnologie           | Mechanical rocker switch |
| Verstärkung                     | -                        |
| Leistungsstufen                 | 2                        |
| Timer                           | -                        |
| Anzeige der Filtersättigung     | -                        |
| Anzeige für Kohlefilterwechsel  | -                        |
| Dimmfunktion                    | -                        |
| Konnektivität                   | -                        |
| Fernbedienung                   | -                        |
| Anzeigen                        | -                        |

## Beleuchtung

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Strahlentechnologie | LED |
|---------------------|-----|

## Installation

|  |     |
|--|-----|
| Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm) | 550 |
| Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)           | 650 |
| Rückführungsoption                                 | √   |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Kohlefilter        | -          |
| Rückschlagklappe   | Integriert |
| Innere Abschirmung | -          |

#### **Stromanschluss**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Nennspannung (V)         | 220-240  |
| Nennfrequenz (Hz)        | 50/60    |
| Nenneingangsleistung (W) | 67       |
| Schutz gegen Stromschlag | Klasse I |
| Steckertyp               | Type F   |

#### **Zubehör**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Verlängerung des oberen Zierkanals | Nein       |
| Weißer Zierkanal                   | Nein       |
| Schwarzer Zierkanal                | Nein       |
| Verstärker Rohr Insel              | Nein       |
| Rückschlagklappe                   | Integriert |
| MAX PRO Metallfilter               | Nein       |
| Aktivkohlefilter                   | 02859495   |
| Geräuscharmer flexibler Kanal      | 02893002   |
| Rückführungsset                    | 02894400   |