
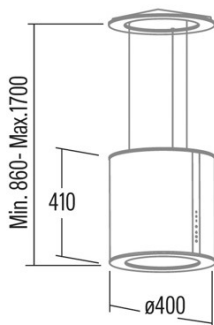


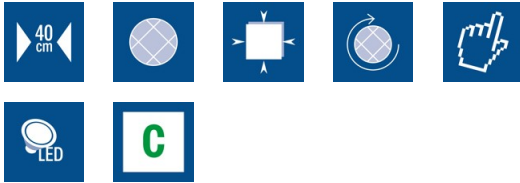

## ISLA MOON

 Cod. **02119203**

 EAN **8422248062084**


### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248062084
Unterfamilie	Island

### Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	97,1
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	C
FDE (fluiddynamische Effizienz)	15,9
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	D
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	14,3
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	D
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	91,2
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	B
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	300
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	645
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	48
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	63
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,45
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

### Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,4
EEL (Energieeffizienzindex)	84,1
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	386,4
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	254
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	171,5
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	10,5
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	150

### Externe Abmessungen

Breite (mm)	400
Tiefe (mm)	400
Maximale Gesamthöhe (mm)	1700
Minimale Gesamthöhe (mm)	860

### Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BT2
Maximaler Druck (Pa)	400
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	√
Anzeige der Filtersättigung	√
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	√
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display_grafico

### Beleuchtung

Lichtmodell	ECOLED 2
Strahlentechnologie	LED

### Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√

Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	-
Innere Abschirmung	-

---

#### **Stromanschluss**

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	210,5
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Steckertyp	No plug

---

#### **Zubehör**

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	Nein
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	Nein
Geräuscharmer flexibler Kanal	Nein
Rückführungsset	Nein

---