




THALASSA 600 GBK

 Cod. **02136406**

 EAN **8422248356244**


295

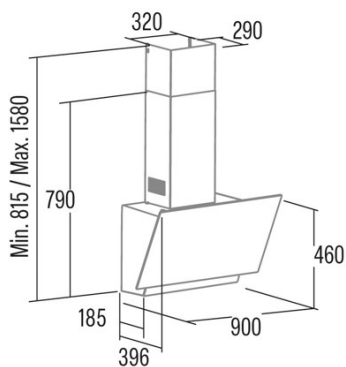

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248356244 |
| Unterfamilie | Angle Glass |

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|--|------------------------|
| AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr) | 240 |
| EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse) | A |
| FDE (fluiddynamische Effizienz) | 29,4 |
| FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz) | A |
| LE (Lichtausbeute) (lux/W) | 23,7 |
| LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute) | B |
| GFE (Fettfiltrationseffizienz) | Klassifizierungsetkett |
| GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz) | C |
| Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h) | 346 |
| Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h) | Sicherheit |
| Luftstrom im Impulsmodus (m3/h) | 811 |
| Schallleistung im normalen Modus MIN (dB) | 50 |
| Schallleistung im normalen Modus MAX (dB) | 65 |
| Modus der Schallleistungserhöhung (dB) | 67 |
| Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W) | 0 |

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

| | |
|---|-------|
| <i>f</i> (Zeitverlängerungsfaktor) | 0,9 |
| QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h) | 457,2 |
| PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa) | 397 |
| WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W) | 1716 |
| WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W) | 3 |
| EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux) | 71 |

Externe Abmessungen

| | |
|--------------------------|-----|
| Breite (mm) | 600 |
| Tiefe (mm) | 375 |
| Minimale Gesamthöhe (mm) | 815 |
| Diamètre de sortie (mm) | 150 |

Merkmale

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Motormodell | BT3 |
| Motorleistung (W) | 300 |
| Maximaler Druck (Pa) | 450 |
| Verstärkung | Erklärung zur Produktidentität |
| Leistungsstufen | 6 |
| Timer | 180 |
| Anzeige der Filtersättigung | Installationshandbuch |
| Anzeige für Kohlefilterwechsel | ✓ |
| Konnektivität | ✓ |
| Fernbedienung | - |
| Anzeigen | Display |

Beleuchtung

| | |
|---------------------|-------|
| Lichtmodell | SSLED |
| Strahlentechnologie | LED |

Installation

| | |
|--|------|
| Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm) | 450 |
| Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm) | 0 |
| Rückführungsoption | ✓ |
| Rückschlagklappe | Nein |
| Innere Abschirmung | - |

Stromanschluss

| | |
|---------------------------|---------|
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nennleistungsleistung (W) | 283 |
| Steckertyp | No plug |

Zubehör

| | |
|------------------------------------|----------|
| Verlängerung des oberen Zierkanals | 02861300 |
| Weißer Zierkanal | 02861001 |
| Schwarzer Zierkanal | 02861401 |
| Rückschlagklappe | 02832004 |
| Aktivkohlefilter | EMC |
| Geräuscharmer flexibler Kanal | 02893002 |