




# TENTA 900 XGWH

Cod. **02189005**

EAN **8422248093729**

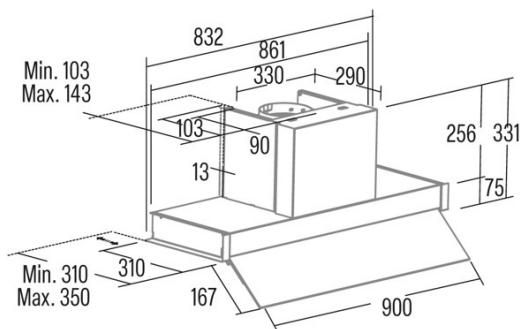

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248093729
Unterfamilie	Integrated

## Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	24,7
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	AP
FDE (fluidynamische Effizienz)	37,5
FDE-Klasse (Klasse der fluidynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	23,7
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	B
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	62,7
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	E
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	245
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	509,4
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	765,3
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	46
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	63
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	67
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,49
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

## Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,7
EEL (Energieeffizienzindex)	40,3
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	346,6
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	298
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	76,6
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	7
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	166

## Externe Abmessungen

Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	310
Maximale Gesamthöhe (mm)	331
Minimale Gesamthöhe (mm)	331
Diamètre de sortie (mm)	150

## Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BT4DC
Maximaler Druck (Pa)	357
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	✓
Leistungsstufen	6
Timer	✓
Anzeige der Filtersättigung	✓
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	✓
Konnektivität	✓
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display_grafico

## Beleuchtung

Lichtmodell	SSLED BICOLOR
Strahlentechnologie	LED

## Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	-
Innere Abschirmung	-

### **Stromanschluss**

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	146
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	No plug

### **Zubehör**

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	2832008
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	2859399
Geräuscharmer flexibler Kanal	2893002
Rückführungsset	Nein