



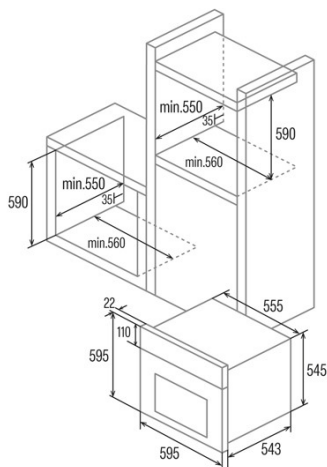

MDS 8008 X

Cod. 07001508

EAN 8422248347662

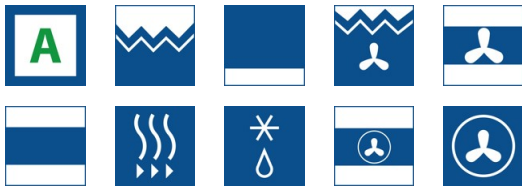

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248347662 |
| Unterfamilie | Multifunction |

Produktdatenblatt

| | |
|--|-------------|
| Energieeffizienzindex (EEI) | 117 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch im konventionellen Modus [kWh/Zyklus] | 0,85 |
| Energieverbrauch im Pulsmodus mit Gebläse [kWh/Zyklus] | 0,84 |
| Wärmequelle | Electricity |
| Gewicht des Geräts [kg] | 30,9 |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Volumen des des Garraums (l) | 80 |

Abmessungen

| | |
|-------------|-----|
| Breite (mm) | 556 |
| Höhe (mm) | 545 |
| Tiefe (mm) | 550 |

Steuerung

| | |
|------------------------|---|
| Art der Steuerung | Mechanical |
| Anzeigen | WHITE |
| Anzahl der Funktionen | 8 |
| Funktionen | Top_and_bottom_heating;3D cooking;3D cooking;Defrosting;Top and bottom heating;Grill;Turbo heating;Grill and fan;Grill and fan;Grill;Grill;Defrosting;Defrosting;Turbo heating;Turbo heating;Top and bottom heating;Bottom heating;Bottom heating;3D cooking;3D cooking;Top and bottom heating with fan;Top and bottom heating with fan;Top and bottom heating;Grill and fan;Grill and fan;Turbo heating;Grill;Top and bottom heating with fan;Bottom heating;Defrosting;Bottom heating;Top and bottom heating with fan |
| Timer | Electronic |
| Ein/Aus-Anzeige | √ |
| Mindesttemperatur [°C] | 40 |
| Höchsttemperatur [°C] | 240 |

Merkmale

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Reinigung | Aquasmart |
| Inneres Glas herausnehmbar | √ |
| Art der Beleuchtung | LED |
| Anzahl der Glühbirnen | 15 |
| Leistung der Lampe [W] | 1 |
| Anzahl der Türglasscheiben | 2 |
| Manuelle Verriegelung der Tür | √ |
| Sanftes Schließen | - |
| Garraumtyp | Flat |
| Seitenschielen | √ |
| Ebenen | 6 |
| Teleskopschielen | 1 |
| Konvektionsgebläse | √ |

Sicherheit

| | |
|-------------|---|
| Kühlgebläse | √ |
|-------------|---|

Stromanschluss

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Leistung des oberen Heizelements [W] | 900 |
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nenneingangsleistung (W) | 2300 |
| Länge des Stromkabels (m) | 1,5 |

Zubehör

| | |
|-------------------|---|
| Flaches Ofenblech | √ |
| Tiefes Ofenblech | √ |
| Rost | √ |
| Teleskopschienen | √ |
