




# F-2050 WH

Cod. **02015006**

EAN **8422248086110**

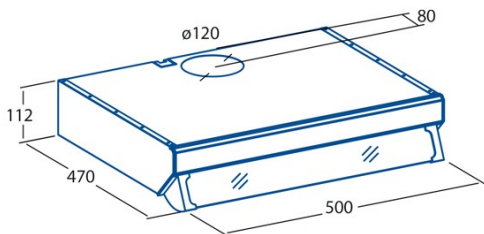

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248086110
Unterfamilie	Conventional

## Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	44,7
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	C
FDE (fluiddynamische Effizienz)	9,2
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	E
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	27,3
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	B
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	67,7
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	D
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	107,5
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	193,5
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	56
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	68
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

## Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,7
EEL (Energieeffizienzindex)	82,2
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	105,2
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	209
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	201
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	5,5
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	150

## Externe Abmessungen

Breite (mm)	600
Tiefe (mm)	470
Maximale Gesamthöhe (mm)	112
Minimale Gesamthöhe (mm)	112
Diamètre de sortie (mm)	120

## Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	L1N
Maximaler Druck (Pa)	325
Freier Ausgangsluftstrom (m3/h)	350
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

## Beleuchtung

Lichtmodell	LED E-14
Strahlentechnologie	LED

## Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
--	-----

Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	-
Innere Abschirmung	-

### Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	65,5
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Länge des Stromkabels (m)	1
Steckertyp	No plug

### Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	2849002
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	2846764
Geräuscharmer flexibler Kanal	Nein
Rückführungsset	Nein