




GCB 55 X

Cod. 02030300

EAN 8422248108454

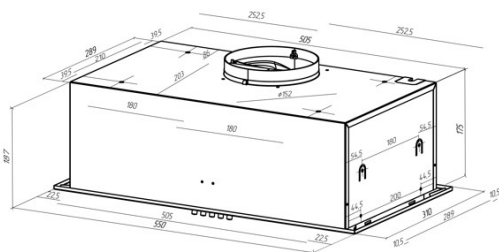

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248108454
Unterfamilie	Insert

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	54
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	C
FDE (fluiddynamische Effizienz)	10,1
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	E
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	30,4
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	58,3
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	E
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	282
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	371,1
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	59
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	65,9
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,64
EEL (Energieeffizienzindex)	83,6
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	197,5
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	161
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	87,2
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	91,2

Externe Abmessungen

Breite (mm)	550
Tiefe (mm)	310
Maximale Gesamthöhe (mm)	187
Minimale Gesamthöhe (mm)	187
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Merkmale

Menge des Motors	1
Maximaler Druck (Pa)	226
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Lichtmodell	CSLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-

Rückschlagklappe	Integriert
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	123
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I

Zubehör

Aktivkohlefilter	02859500
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002
