




# TFB-5160 BK

Cod. **02034408**

EAN **8422248108096**

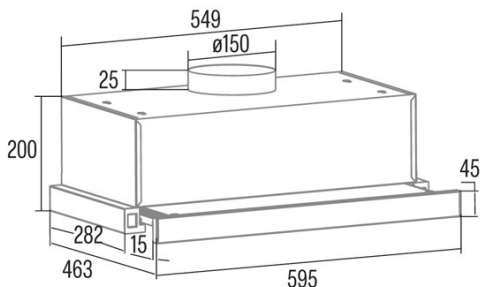

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248108096
Unterfamilie	Telescopic

## Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	36,5
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	C
FDE (fluiddynamische Effizienz)	8,86
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	E
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	43,9
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	60,6
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	E
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	158,4
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	297,2
Schalleistung im normalen Modus MIN (dB)	47,8
Schalleistung im normalen Modus MAX (dB)	61,1
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0

## Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,68
EEI (Energieeffizienzindex)	76,34
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	158,4
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	115,03
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	57,11
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	2
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	87,8

## Externe Abmessungen

Breite (mm)	595
Tiefe (mm)	297
Maximale Gesamthöhe (mm)	200
Minimale Gesamthöhe (mm)	225
Diamètre de sortie (mm)	150

## Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	TT300
Maximaler Druck (Pa)	170
Freier Ausgangsluftstrom (m3/h)	700
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical rocker switch
Verstärkung	-
Leistungsstufen	2
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

## Beleuchtung

Strahlentechnologie	LED
---------------------	-----

## Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√

Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Integriert
Innere Abschirmung	-

---

#### **Stromanschluss**

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	67
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	Type F

---

#### **Zubehör**

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	Integriert
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	02859495
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002
Rückführungsset	02894400

---