


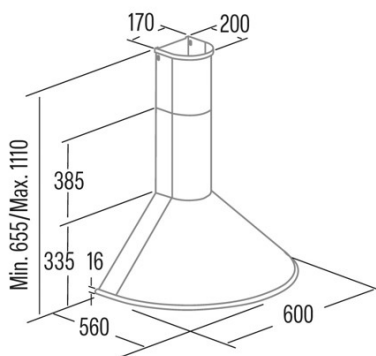

## Q-7760 BK

 Cod. **02148402**

 EAN **8422248084178**


### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248084178
Unterfamilie	Chimney

### Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	95,7
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	C
FDE (fluiddynamische Effizienz)	17,8
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	D
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	36
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	90,3
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	B
Luftstrom im normalen Modus MIN (m <sup>3</sup> /h)	385
Luftstrom im normalen Modus MAX (m <sup>3</sup> /h)	645
Schalleistung im normalen Modus MIN (dB)	58
Schalleistung im normalen Modus MAX (dB)	72
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

### Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,4
EEL (Energieeffizienzindex)	80,1
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m <sup>3</sup> /h)	371,8
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	314
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	182,5
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	7
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	252

### Externe Abmessungen

Breite (mm)	600
Tiefe (mm)	560
Maximale Gesamthöhe (mm)	1110
Minimale Gesamthöhe (mm)	655
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

### Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	TA
Maximaler Druck (Pa)	430
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

### Beleuchtung

Lichtmodell	ECOLED 2
Strahlentechnologie	LED

### Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650

Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	-
Innere Abschirmung	-

### Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	277
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Steckertyp	Typ C

### Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	2883400
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	2832001
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	2859391
Geräuscharmer flexibler Kanal	2893002
Rückführungsset	Nein