


AS 750

Cod. **08000405**

EAN **8422248109406**

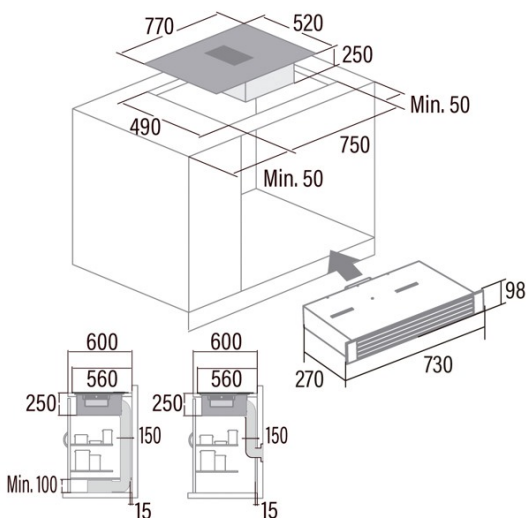

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248109406
Unterfamilie	Flow-in

Produktdatenblatt

Anzahl der Kochfelder	4
Kochfeld 1: Technologie	Induction
Kochfeld 1: Art des Kochfelds	Rectangular Flexible
Kochfeld 1: Position	Front Left
Kochfeld 1: Durchmesser des Kochfelds (mm)	19
Kochfeld 1: Leistung (kW)	2
Kochfeld 1: Verstärkung (kW)	2,8
Kochfeld 1: Verbrauch (Wh/kg)	194,2
Kochfeld 2: Technologie	Induction
Kochfeld 2: Art des Kochfelds	Rectangular Flexible
Kochfeld 2: Position	Rear Left
Kochfeld 2: Durchmesser des Kochfelds (mm)	19
Kochfeld 2: Leistung (kW)	1,5
Kochfeld 2: Verstärkung (kW)	2
Kochfeld 2: Verbrauch (Wh/kg)	181,5
Kochfeld 3: Technologie	Induction
Kochfeld 3: Art des Kochfelds	Rectangular Flexible
Kochfeld 3: Position	Rear Right
Kochfeld 3: Durchmesser des Kochfelds (mm)	19
Kochfeld 3: Leistung (kW)	1,5
Kochfeld 3: Verstärkung (kW)	2
Kochfeld 3: Verbrauch (Wh/kg)	181,5
Kochfeld 4: Technologie	Induction
Kochfeld 4: Art des Kochfelds	Triple
Kochfeld 4: Position	Front Right
Kochfeld 4: Durchmesser des Kochfelds (mm)	19
Kochfeld 4: Leistung (kW)	2
Kochfeld 4: Verstärkung (kW)	2,8
Kochfeld 4: Verbrauch (Wh/kg)	194,2

Abmessungen

Breite (mm)	770
Höhe (mm)	250
Tiefe (mm)	520
Einbaubreite (mm)	750
Einbauhöhe (mm)	250
Einbautiefe (mm)	490
Einfaches Installationssystem	Quick Fix

Ausführung

Material	Glas
Abschrägung	Vorderseite
Rahmen	Nein
Kochhilfen	N/A

Merkmale

Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	√
Timer	√

Steuerung

Art der Steuerung	Berührungssteuerung
Position der Steuerung	Front Centre
Unabhängige Steuerung nach Kochfeld	√
Verdeckte Steuerung	-
Leistungsstufen	9 + Booster
Knopftyp	N/A

Programmierung der Garzeit	√
Countdown-Alarm	√
Energieverwaltung	√
Grenzen der verfügbaren Leistung (kW)	Nein
Konnektivität	Nein
Automatisches Einschalten	N/A

Sicherheit

Sicherheitsverriegelung	√
Kindersicherung	Yes (Key)
Restwärmeanzeige	√
Automatische Erkennung von Küchenutensilien	√
Intelligente Erkennung von Küchenutensilien	-
Automatischer Sicherheitsstopp	√
Schutz gegen verschüttete Flüssigkeiten	√
Sicherheitsventil	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	7335
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	No plug