



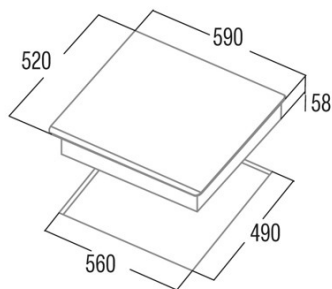

# IB 6324E2 BK

Cod. **08063119**

EAN **8422248355704**

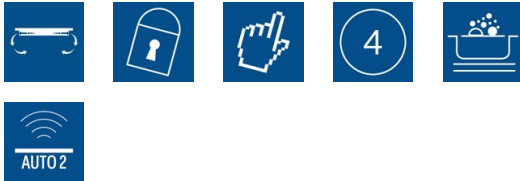

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248355704
Unterfamilie	Induction

## Produktdatenblatt

Anzahl der Kochfelder	4
Kochfeld 1: Technologie	Induction
Kochfeld 1: Art des Kochfelds	Simple
Kochfeld 1: Position	Rear Right
Kochfeld 1: Durchmesser des Kochfelds (mm)	18
Kochfeld 1: Leistung (kW)	18
Kochfeld 1: Verstärkung (kW)	23
Kochfeld 1: Verbrauch (Wh/kg)	1718
Kochfeld 2: Technologie	Induction
Kochfeld 2: Art des Kochfelds	Simple
Kochfeld 2: Position	Front Right
Kochfeld 2: Durchmesser des Kochfelds (mm)	16
Kochfeld 2: Leistung (kW)	12
Kochfeld 2: Verstärkung (kW)	15
Kochfeld 2: Verbrauch (Wh/kg)	1912
Kochfeld 3: Technologie	Induction
Kochfeld 3: Art des Kochfelds	Simple
Kochfeld 3: Position	Rear Left
Kochfeld 3: Durchmesser des Kochfelds (mm)	16
Kochfeld 3: Leistung (kW)	12
Kochfeld 3: Verstärkung (kW)	15
Kochfeld 3: Verbrauch (Wh/kg)	170
Kochfeld 4: Technologie	Induction
Kochfeld 4: Art des Kochfelds	Simple
Kochfeld 4: Position	Front Left
Kochfeld 4: Durchmesser des Kochfelds (mm)	21
Kochfeld 4: Leistung (kW)	18
Kochfeld 4: Verstärkung (kW)	23
Kochfeld 4: Verbrauch (Wh/kg)	1741

## Abmessungen

Breite (mm)	590
Höhe (mm)	58
Tiefe (mm)	520
Einbaubreite (mm)	54
Einbautiefe (mm)	49
Einfaches Installationssystem	Nein

## Ausführung

Material	Glas
Abschrägung	Vorderseite
Rahmen	Nein
Kochhilfen	N/A

## Steuerung

Art der Steuerung	Berührungssteuerung
Position der Steuerung	Front Centre
Unabhängige Steuerung nach Kochfeld	-
Verdeckte Steuerung	-
Leistungsstufen	9 + Booster
Knopftyp	N/A
Programmierung der Garzeit	√
Energieverwaltung	√
Konnektivität	Nein
Automatisches Einschalten	Nein

## Sicherheit

Sicherheitsverriegelung	√
Kindersicherung	Yes (Key)
Restwärmeanzeige	√
Automatische Erkennung von Küchenutensilien	√
Intelligente Erkennung von Küchenutensilien	-
Automatischer Sicherheitsstopp	√
Schutz gegen verschüttete Flüssigkeiten	√
Sicherheitsventil	-

### **Stromanschluss**

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	7000
Option zum Anschluss verschiedener Phasen	2 or 3 phases
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Länge des Stromkabels (m)	11
Steckertyp	No plug