




## GT-PLUS 45 X /L

Cod. 02030307

EAN 8422248087346

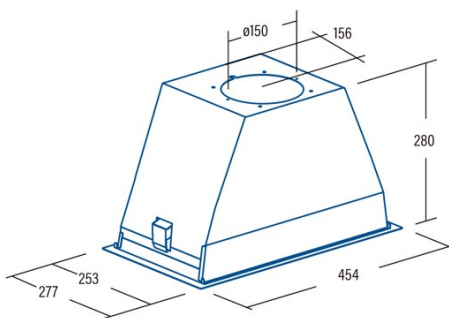

### INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248087346
Subfamilia	Insert

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	90,3
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	C
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	D
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	24,3
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	B
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	91,2
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	B
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	300
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	65
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0

### Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	69
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	390
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	270
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	7

### Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	492
Profundidad (mm)	600
Altura total máxima (mm)	280
Altura total mínima (mm)	-
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

### Características

Cantidad del motor	1
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Refuerzo	-
Niveles de potencia	300004
Temporizador	-
Indicador de saturación del filtro	-
Indicador de cambio de filtro de carbón	107
Función de atenuación	-
Conectividad	-

### Iluminación

Modelo de luz	EcoLed
Tecnología del rayo	Detalle

### Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	550
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	√
Filtro de carbón	44,5
Back Draught Shutter	rocker_switch
Escudo interior	-

### Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Protección contra descargas eléctricas	Cassette
Longitud del cable de alimentación (m)	1,5
Tipo de enchufe	Type CTION

### Accesorios

Extensión de conducto decorativo superior	A
---	---

Conducto decorativo blanco	No
Conducto decorativo negro	No
Potenciador tubo de isla	No
Back Draught Shutter	2832004
MAX PRO Filtro de metal	No
Filtro de carbón activo	2859398
Conducto flexible silencioso	LED
Kit de recirculación	No