




## GL75 X

Cod. **02031302**

EAN **8422248190411**

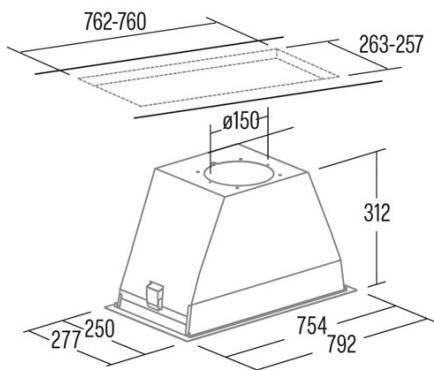

### INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248190411
Subfamilia	Insert

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	583
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	A
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	302
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	A
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	243
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	B
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	912
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	B
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	340
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	600
Caudal de aire en modo de impulso (m3/h)	820
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	50
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	65
Modo de aumento de potencia acústica (dB)	67
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0,3
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0

### Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	0,9
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	544
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	429,4
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	405
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	159,8
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	7
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	170

### Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	792
Profundidad (mm)	277
Altura total máxima (mm)	315
Altura total mínima (mm)	315
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

### Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	BT3
Presión máxima (Pa)	450
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	Electronic Soft Touch
Refuerzo	√
Niveles de potencia	4
Temporizador	√
Indicador de saturación del filtro	√
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	√
Conectividad	-
Control remoto	-
Mostrar	Display_grafico

### Iluminación

Modelo de luz	ECOLED
Tecnología del rayo	LED

### Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	550
---	-----

---

Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	√
Filtro de carbón	-
Back Draught Shutter	-
Escudo interior	-

---

#### **Conexión eléctrica**

---

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Potencia nominal de entrada (W)	287
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Longitud del cable de alimentación (m)	1,5
Tipo de enchufe	Tipo C

---

#### **Accesorios**

---

Back Draught Shutter	2832004
Filtro de carbón activo	2859398
Conducto flexible silencioso	2893002

---