




## LENA 600XGWH

Cod. 02032005

EAN 8422248102285

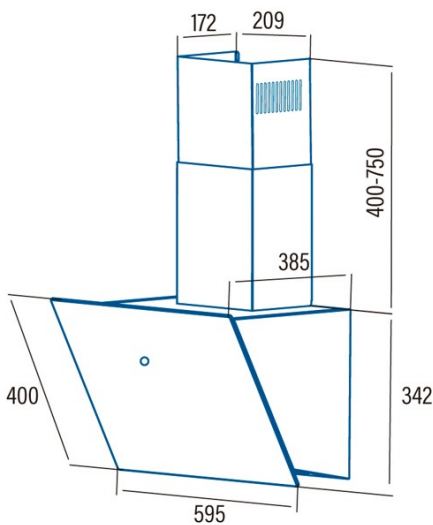

### INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248102285
Subfamilia	Angle Glass

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	43,57
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	B
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	22,94
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	C
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	43,6
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	A
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	82,6
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	C
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	498,46
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	44,1
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	EXW Torello (SP)
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0,34

### Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	1,17
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	62,2
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	264,09
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	301,94
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	€
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	3
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	130,8

### Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	595e
Profundidad (mm)	Europa
Altura total máxima (mm)	1092
Altura total mínima (mm)	742

### Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	TT500
Presión máxima (Pa)	380
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	Electronic Touch Control
Refuerzo	-
Niveles de potencia	3
Temporizador	√
Indicador de saturación del filtro	-
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	-
Conectividad	-
Control remoto	-
Mostrar	Display

### Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	√
Back Draught Shutter	Incluido
Escudo interior	-
Sistema de instalación	800

### Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60

Potencia nominal de entrada (W)	405
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Tipo de enchufe	Type F

#### **Accesorios**

Extensión de conducto decorativo superior	No
Conducto decorativo blanco	No
Conducto decorativo negro	No
Potenciador tubo de isla	No
Back Draught Shutter	Incluido
MAX PRO Filtro de metal	No
Filtro metálico	123
Filtro de carbón activo	2859492
Conducto flexible silencioso	2893002