




## THALASSA 600 GBK

Cod. **02136406**

EAN **8422248356244**



295

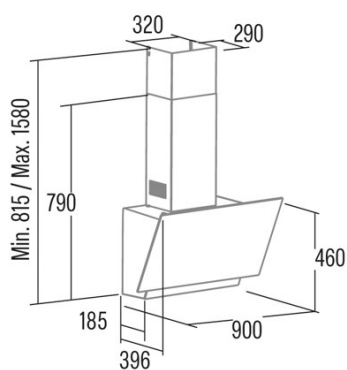

### INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248356244
Subfamilia	Angle Glass

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	240
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	A
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	29,4
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	A
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	23,7
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	B
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	Etiqueta de calificación
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	C
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	346
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	Seguridad
Caudal de aire en modo de impulso (m3/h)	811
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	50
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	65
Modo de aumento de potencia acústica (dB)	67
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0

### Directiva de integración UE 66/2014

<i>f</i> (Factor Incremento en el tiempo)	0,9
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	457,2
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	397
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	171,6
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	3
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	71

### Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	600
Profundidad (mm)	375
Altura total mínima (mm)	815
Diamètre de sortie (mm)	150

### Características

Modelo del motor	BT3
Potencia del motor (W)	300
Presión máxima (Pa)	450
Refuerzo	Declaración de identidad del producto
Niveles de potencia	6
Temporizador	180
Indicador de saturación del filtro	Manual de instalación
Indicador de cambio de filtro de carbón	√
Conectividad	√
Control remoto	-
Mostrar	Display

### Iluminación

Modelo de luz	SSLED
Tecnología del rayo	LED

### Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	450
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	0
Opción de recirculación	√
Back Draught Shutter	No
Escudo interior	-

### Conexión eléctrica

Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	283
Tipo de enchufe	No plug

### Accesorios

Extensión de conducto decorativo superior	02861300
Conducto decorativo blanco	02861001
Conducto decorativo negro	02861401
Back Draught Shutter	02832004
Filtro de carbón activo	EMC
Conducto flexible silencioso	02893002