




GL 45 X

Cod. 02030305

EAN 8422248077842

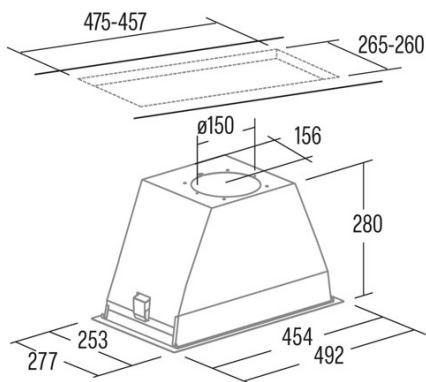

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248077842
Subfamilia	Insert

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	58,3
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	A
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	30,2
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	A
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	B
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	91,2
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	B
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	0
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	600
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	50
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	65
Modo de aumento de potencia acústica (dB)	67

Directiva de integración UE 66/2014

<i>f</i> (Factor Incremento en el tiempo)	0,9
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	54,40000
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	405
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	159,8
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	7

Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	492
Profundidad (mm)	Documento de garantía
Altura total mínima (mm)	280
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	BT3
Presión máxima (Pa)	450
Tecnología de control	Electronic Touch Control
Refuerzo	457
Niveles de potencia	4
Temporizador	√
Indicador de saturación del filtro	√
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	320
Control remoto	-
Mostrar	Palletization Procedure

Iluminación

Tecnología del rayo	Icons
---------------------	-------

Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	550
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Filtro de carbón	\$se
Back Draught Shutter	Insert
Escudo interior	-

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Potencia nominal de entrada (W)	287
Tipo de enchufe	Tipo C

Accesorios

Extensión de conducto decorativo superior	No
Conducto decorativo blanco	No
Conducto decorativo negro	No
Potenciador tubo de isla	No
Back Draught Shutter	2832004
MAX PRO Filtro de metal	No
Filtro de carbón activo	2859398
Conducto flexible silencioso	2893002
Kit de recirculación	No