




TT 6004

Cod. **08063215**

EAN **8422248373159**

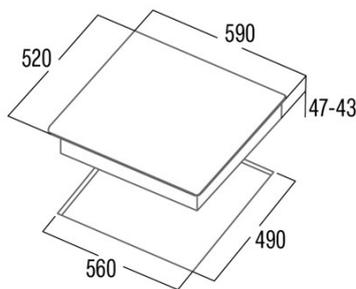

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248373159
Subfamilia	Induction

Ficha de producto

Número de zonas de cocción	4
Zona 1: Tecnología	Radiant
Zona 1: Tipo de zona	Double
Zona 1: Posición	Rear Left
Zona 1: Diámetro de la zona (mm)	21
Zona 1: Potencia (kW)	22
Zona 1: Consumo (Wh / kg)	1899
Zona 1B: Diámetro de la zona (mm)	14
Zona 1B: Potencia (kW)	12
Zona 2: Tecnología	Radiant
Zona 2: Tipo de zona	Simple
Zona 2: Posición	Front Left
Zona 2: Diámetro de la zona (mm)	14
Zona 2: Potencia (kW)	12
Zona 2: Consumo (Wh / kg)	1954
Zona 3: Tecnología	Radiant
Zona 3: Tipo de zona	Simple
Zona 3: Posición	Rear Right
Zona 3: Diámetro de la zona (mm)	14
Zona 3: Potencia (kW)	12
Zona 3: Consumo (Wh / kg)	1854
Zona 4: Tecnología	Radiant
Zona 4: Diámetro de la zona (mm)	18
Zona 4: Potencia (kW)	18
Zona 4: Consumo (Wh / kg)	1954

Dimensiones

Anchura (mm)	590
Altura (mm)	52
Profundidad (mm)	520
Anchura incorporada (mm)	560
Profundidad incorporada (mm)	490
Sistema de instalación fácil	Quick Fix

Finalización

Material	Vidrio
Bisel	No
Marco	No
Soportes de cocción	N/A

Control

Tipo de control	Mono Slider
Posición de control	Front Centre
Control independiente por zona	-
Control oculto	-
Niveles de potencia	9
Programación del tiempo de cocción	√
Alarma de cuenta atrás	√
Gestión de la energía	√
Límites de potencia disponibles (kW)	No
Conectividad	No
Encendido automático	N/A

Seguridad

Bloqueo de seguridad	√
Bloqueo de niños	Yes (Key)
Indicador de calor residual	√

Detección automática de utensilios de cocina	-
Detección inteligente de utensilios de cocina	-
Parada automática de seguridad	√
Protección contra derrames de líquidos	√
Válvula de seguridad	-

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	6500
Opción de conexión de múltiples fases	2 or 3 phases
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Longitud del cable de alimentación (m)	11
Tipo de enchufe	No plug
