




S-BOX X

Cod. 02001301

EAN 8422248062039

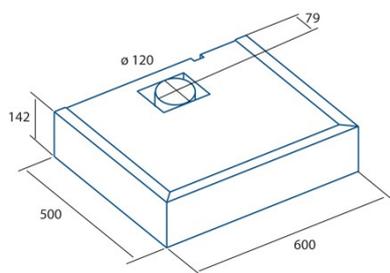

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248062039
Subfamilia	Conventional

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	52,5
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	2893002
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	11,9
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	E
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	4,9
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	F
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	68
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	D
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	1
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	390
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	45
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	57
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0

Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	1,6
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	83,4
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	198,2
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	Malla de Aluminio
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	68,6
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	18
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	89

Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	-
Profundidad (mm)	2883400
Altura total máxima (mm)	142
Altura total mínima (mm)	142

Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	TF2003
Presión máxima (Pa)	Cassette
Flujo de aire de salida libre (m3/h)	Tipo C
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	-
Refuerzo	-
Niveles de potencia	3
Temporizador	-
Indicador de saturación del filtro	-
Indicador de cambio de filtro de carbón	Pulsar el botón
Función de atenuación	-
Conectividad	270
Control remoto	-
Mostrar	-

Iluminación

Tecnología del rayo	4rgy Saving
Tipo de bombilla	1110

Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	Centrado
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	Pulsador trueical
Filtro de carbón	Halogen_E14

Back Draught Shutter	2
Sistema de instalación	AC/INDUCTION

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Potencia nominal de entrada (W)	1,5
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Longitud del cable de alimentación (m)	1,5
Tipo de enchufe	50lug

Accesorios

Extensión de conducto decorativo superior	No
Conducto decorativo blanco	No
Conducto decorativo negro	No
Potenciador tubo de isla	No
Back Draught Shutter	2849003
MAX PRO Filtro de metal	No
Filtro de carbón activo	2804300
Conducto flexible silencioso	No
Kit de recirculación	No
