




LENA 500XGWH

Cod. 02032006

EAN 8422248102360

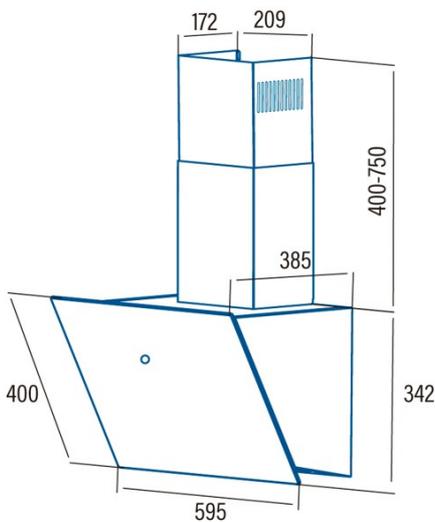

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248102360
Subfamilia	Angle Glass

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	43,57
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	B
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	,94
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	C
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	A
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	60cm
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	C
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	311,71
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	498,46
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	44,1
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	62,8
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0,34

Directiva de integración UE 66/2014

IEE (Índice de Eficiencia Energética)	62,2
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	264,09
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	301,94
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	95,56
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	1770
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	130,8

Dimensiones exteriores

Profundidad (mm)	385
Altura total máxima (mm)	1092
Diamètre de sortie (mm)	150

Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	TT500
Presión máxima (Pa)	380
Flujo de aire de salida libre (m3/h)	750
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	Electronic Touch Control
Refuerzo	-
Niveles de potencia	3
Temporizador	√
Indicador de saturación del filtro	-
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	-
Conectividad	50e
Control remoto	-
Mostrar	Display

Iluminación

Tecnología del rayo	LED
---------------------	-----

Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	√
Filtro de carbón	-
Back Draught Shutter	Incluido
Escudo interior	-

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	200
Protección contra descargas eléctricas	Ficha comercial
Tipo de enchufe	Type F

Accesorios

Extensión de conducto decorativo superior	No
Conducto decorativo blanco	No
Conducto decorativo negro	No
Potenciador tubo de isla	No
Back Draught Shutter	Incluido
MAX PRO Filtro de metal	No
Filtro de carbón activo	2859492
Conducto flexible silencioso	2893002
Kit de recirculación	2894400