




## GS-600 PLUS 2 VEL.

Cod. 00116110

EAN 8422248006316

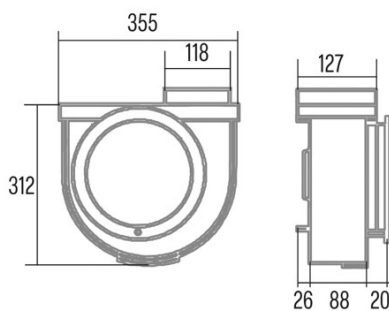

### INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248006316
Subfamilia	Kitchen Extractor

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	54,8
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	C
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	9,3
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	E
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	N_A
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	51,9
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	F
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	420
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	600
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	45
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	52
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0

### Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	1,7
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	84,5
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	285,9
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	105
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	90,1

### Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	355
Profundidad (mm)	134
Altura total mínima (mm)	650
Diamètre de sortie (mm)	118

### Características

Cantidad del motor	1
Presión máxima (Pa)	205
Flujo de aire de salida libre (m3/h)	600
Tecnología de filtro	Malla
Tecnología de control	Commutator
Refuerzo	-
Niveles de potencia	2
Temporizador	-
Indicador de saturación del filtro	-
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Control remoto	-

### Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	65
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	-
Filtro de carbón	-
Back Draught Shutter	-
Escudo interior	-

### Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	230
Frecuencia nominal (Hz)	50
Potencia nominal de entrada (W)	105
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Longitud del cable de alimentación (m)	0,5
Tipo de enchufe	No plug

## Accesorios

Extensión de conducto decorativo superior	N_A
Conducto decorativo blanco	N_A
Conducto decorativo negro	N_A
Potenciador tubo de isla	N_A
Back Draught Shutter	N_A
MAX PRO Filtro de metal	N_A
Filtro de carbón activo	N_A
Conducto flexible silencioso	N_A
Kit de recirculación	N_A