




# X-MART 12 MATIC

Cod. **01025000**

EAN **8422248003575**

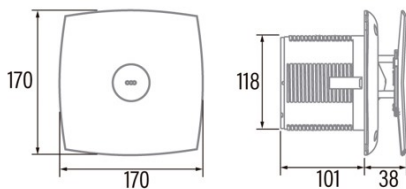

## INFORMACIÓN GENERAL

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8422248003575 |
| Subfamilia | Axial         |

## Características generales

|  |                |
|--|----------------|
| Tipo de motor                                  | AC/SHADED POLE |
| Modelo de motor                                | SP5820         |
| Potencia del motor (W)                         | 20             |
| Tecnología de iluminación                      | N/A            |
| Cantidad de luz                                | N/A            |
| Tipo de filtro                                 | N/A            |
| Número de capas                                | N/A            |
| Descripción del control                        | N/A            |
| Niveles de potencia                            | N/A            |
| Temporizador                                   | -              |
| Temporizador Hygro                             | -              |
| Indicador electrónico de saturación del filtro | -              |
| Iluminación regulable                          | -              |

## Instalación

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Anchura (mm)                 | 170       |
| Altura (mm)                  | 170       |
| Profundidad (mm)             | 101       |
| Altura mínima total (mm)     | 2300      |
| Diámetro de salida (mm)      | 118       |
| Presión máxima (Pa)          | 48        |
| Flap anti-retorno incluido   | -         |
| Sistema de instalación fácil | Quick_Flx |

## Conexión eléctrica

|  |          |
|--|----------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240  |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50/60    |
| Potencia nominal de entrada (W)        | 20       |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Tipo de enchufe                        | No plug  |

## Accesorios

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Rejilla fija                  | 1920200 |
| Obturador de sobrepresión     | 1920300 |
| Kit de ventanas               | 1971000 |
| Anillo de fijación de ventana | 1920100 |
| Obturador de retroceso        | 1990094 |

## Conexión de energía y agua

|  |          |
|--|----------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240  |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50/60    |
| Potencia nominal de entrada (W)        | 20       |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Tipo de enchufe                        | No plug  |