



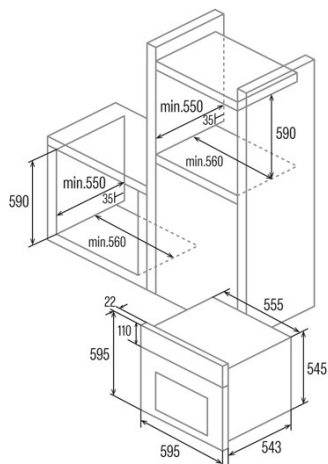

MDS 8008 X AIR FRYER

Cod. 07001509

EAN 8422248347846

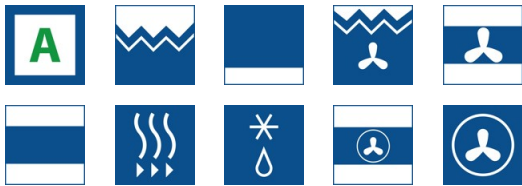

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248347846 |
| Subfamilia | Multifunction |

Ficha de producto

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Índice de Eficiencia Energética (IEE) | 117 |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Consumo de energía en modo convencional [kWh/ciclo] | 0,85 |
| Consumo de energía en modo impulsado por ventilador [kWh/ciclo] | 0,84 |
| Fuente de calor | Electricity |
| Masa del aparato [Kg] | 30,9 |
| Número de cavidades | 1 |
| Volumen de la cavidad (L) | 80 |

Dimensiones

| | |
|------------------|-----|
| Anchura (mm) | 556 |
| Altura (mm) | 545 |
| Profundidad (mm) | 550 |

Controles

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de control | Mechanical |
| Mostrar | WHITE |
| Número de funciones | 8 |
| Funciones | Top_and_bottom_heating_with_fan;Top and bottom heating;Turbo heating;Defrosting;Bottom heating;Grill and fan;Grill;3D cooking |
| Temporizador | Electronic |
| Indicador de encendido/apagado | √ |
| Temperatura mínima [°C] | 40 |
| Temperatura máxima [°C] | 240 |

Características

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Limpieza | Aquasmart |
| Esmalte | Grey |
| Vidrio interior extraíble | √ |
| Tipo de luz | LED |
| Número de bombillas | 1,5 |
| Potencia de la lámpara [W] | 1 |
| Número de cristales de puerta | 2 |
| Cerradura manual de la puerta | √ |
| Cierre suave | - |
| Tipo de cavidad | Flat |
| Bastidores laterales | √ |
| Niveles | 5 |
| Guías telescópicas | 1 |
| Ventilador de convección | √ |

Seguridad

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ventilador de refrigeración | √ |
| Cerradura de puerta de pirólisis | - |
| Indicador de bloqueo de pirólisis | - |

Conexión eléctrica

| | |
|-----------------------------------------------|---------|
| Potencia del elemento calefactor superior [W] | 900 |
| Tensión nominal (V) | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 |
| Longitud del cable de alimentación (m) | 1,5 |

Accesorios

| | |
|---------------|---|
| Bandeja plana | √ |
|---------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| Bandeja profunda | √ |
| Parrilla | √ |
| Guías telescópicas | √ |