




TFH 6430 GWH

Cod. **02010009**

EAN **8422248343619**



- ✓ Panel de Control táctil con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- ✓ 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- ✓ Capacidad de extracción máxima - mínima(Reg.(UE) nº65/2014): 391m3/h
- ✓ 164m3/h
- ✓ Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014):44dB(A), máximo: 62dB(A)
- ✓ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumomáximo de energía 53W
- ✓ Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- ✓ Clase de eficiencia energética: A+



INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248343619 |
| Sous-famille | Telescopique |

Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|---|-------|
| AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an) | 13,4 |
| Classe EEI (classe d'efficacité énergétique) | A+ |
| FDE (efficacité dynamique des fluides) | 24,9 |
| Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides) | B |
| LE (efficacité lumineuse) (lux/W) | 18 |
| Classe LE (classe d'efficacité lumineuse) | C |
| GFE (Efficacité de filtration des graisses) | 79,9 |
| Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses) | C |
| Débit d'air en mode normal MIN (m3/h) | 164,1 |
| Débit d'air en mode normal MAX (m3/h) | 320,4 |
| Débit d'air en mode impulsion (m3/h) | 391,5 |
| Puissance acoustique en mode normal MIN (dB) | 44 |
| Puissance acoustique en mode normal MAX (dB) | 62 |
| Mode d'augmentation de puissance acoustique (dB) | 65 |
| Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W) | 0,45 |
| Ps (consommation d'énergie en veille) (W) | 0 |

Directive sur l'intégration UE 66/2014

| | |
|---|-------|
| f (Facteur augmentation dans le temps) | 1,1 |
| IEE (indice d'efficacité énergétique) | 41,5 |
| QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h) | 164,6 |
| PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa) | 152 |
| WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W) | 27,9 |
| WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W) | 3 |
| EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux) | 54 |

Dimensions extérieures

| | |
|------------------------------|-----|
| Largeur (mm) | 598 |
| Profondeur (mm) | 320 |
| Hauteur totale maximale (mm) | 182 |
| Hauteur totale minimale (mm) | 182 |
| Diamètre de sortie (mm) | 150 |

Caractéristiques


| | |
|--|--------------------------|
| Quantité du moteur | 1 |
| Modèle du moteur | EY400 395 b |
| Technologie de filtre | Maille d'aluminium |
| Technologie de contrôle | Electronic Touch Control |
| Booster | ✓ |
| Niveaux de puissance | 4 |
| Minuterie | - |
| Indicateur de saturation du filtre | ✓ |
| Indicateur de changement de filtre à charbon | - |
| Fonction d'atténuation | ✓ |
| Connectivité | Non |
| Commande à distance | - |
| Afficher | Display |

Éclairage

| | |
|-------------------|-------|
| Modèle de lumière | SSLED |
| Technologie rayon | LED |

Installation

| | |
|--|-----|
| Distance minimale d'une plaque électrique (mm) | 550 |
| Distance minimale d'une plaque à gaz (mm) | 650 |

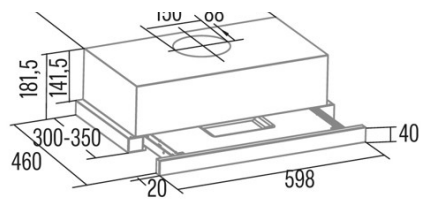

| | |
|-------------------------|-----|
| Option de recirculation | - |
| Filtre à charbon | √ |
| Clapet anti-retour | Non |
| Protection intérieure | - |

Branchement électrique

| | |
|---|----------|
| Tension nominale (V) | 220-240 |
| Fréquence nominale (HZ) | 50/60 |
| Protection contre les chocs électriques | Classe I |
| Type de prise | No plug |

Accessoires

| | |
|-----------------------------|----------|
| Filtre à charbon actif | 02859394 |
| Conduit flexible silencieux | 02893002 |