




## ISLA SIRIN 1000 WH

Cod. 02111001

EAN 8422248077750

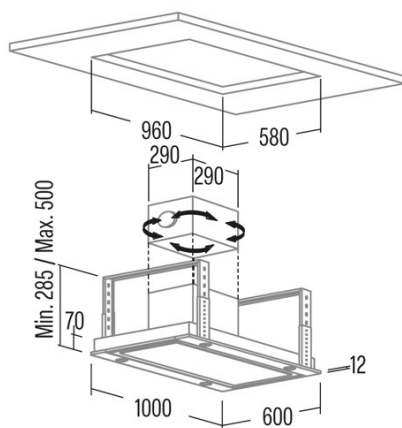

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC      | 8422248077750 |
| Sous-famille | Ceiling       |

### Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|   |      |
|---|------|
| AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)              | 58,9 |
| Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)                | A    |
| FDE (efficacité dynamique des fluides)                      | 31,5 |
| Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)      | A    |
| LE (efficacité lumineuse) (lux/W)                           | 36,6 |
| Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)                   | A    |
| GFE (Efficacité de filtration des graisses)                 | 91,2 |
| Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses) | B    |
| Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)                       | 340  |
| Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)                       | 600  |
| Débit d'air en mode impulsion (m3/h)                        | 850  |
| Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)                | 50   |
| Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)                | 65   |
| Mode d'augmentation de puissance acoustique (dB)            | 67   |
| Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)               | 0,3  |
| Ps (consommation d'énergie en veille) (W)                   | 0    |

### Directive sur l'intégration UE 66/2014

|   |       |
|---|-------|
| f (Facteur augmentation dans le temps)                                | 0,9   |
| IEE (indice d'efficacité énergétique)                                 | 54,6  |
| QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)             | 350,4 |
| PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)                  | 380   |
| WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W) | 132,8 |
| WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)                    | 14    |
| EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)             | 513   |

### Dimensions extérieures

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Largeur (mm)                 | 1000 |
| Profondeur (mm)              | 600  |
| Hauteur totale maximale (mm) | 500  |
| Hauteur totale minimale (mm) | 285  |
| Diamètre de sortie (mm)      | 150  |

### Caractéristiques

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Quantité du moteur                           | 1                        |
| Modèle du moteur                             | BT3                      |
| Pression maximale (Pa)                       | 450                      |
| Technologie de filtre                        | Maille d'aluminium       |
| Technologie de contrôle                      | Electronic Touch Control |
| Booster                                      | ✓                        |
| Niveaux de puissance                         | 4                        |
| Minuterie                                    | ✓                        |
| Indicateur de saturation du filtre           | ✓                        |
| Indicateur de changement de filtre à charbon | -                        |
| Fonction d'atténuation                       | ✓                        |
| Connectivité                                 | -                        |
| Commande à distance                          | ✓                        |
| Afficher                                     | Display_grafico          |

### Éclairage

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Modèle de lumière | ECOLED 2 |
| Technologie rayon | LED      |

### Installation

|  |     |
|--|-----|
| Distance minimale d'une plaque électrique (mm) | 550 |
|--|-----|

|   |     |
|---|-----|
| Distance minimale d'une plaque à gaz (mm) | 660 |
| Option de recirculation                   | √   |
| Filtre à charbon                          | -   |
| Clapet anti-retour                        | -   |
| Protection intérieure                     | -   |

### Branchement électrique

|   |          |
|---|----------|
| Tension nominale (V)                    | 220-240  |
| Fréquence nominale (HZ)                 | 50       |
| Puissance nominale d'entrée (W)         | 294      |
| Protection contre les chocs électriques | Class II |
| Type de prise                           | Type C   |

### Accessoires

|  |         |
|--|---------|
| Extension de conduit décoratif supérieur | Non     |
| Conduit décoratif blanc                  | Non     |
| Conduit décoratif noir                   | Non     |
| Amplificateur tube îlot                  | Non     |
| Clapet anti-retour                       | 2832006 |
| Filtre métallique MAX PRO                | 2800917 |
| Filtre à charbon actif                   | 2859398 |
| Conduit flexible silencieux              | 2893002 |
| Kit de recirculation                     | Non     |