




## GT-PLUS 45 X /L

Cod. 02030307

EAN 8422248087346

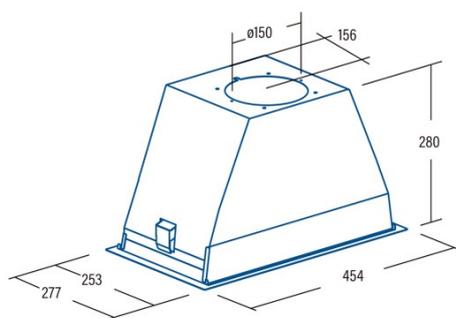

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248087346
Sous-famille	Insert

### Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	90,3
Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	C
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	D
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	24,3
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	B
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	91,2
Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses)	B
Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)	300
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	65
Ps (consommation d'énergie en veille) (W)	0

### Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	69
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)	390
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	270
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	7

### Dimensions extérieures

Largeur (mm)	492
Profondeur (mm)	600
Hauteur totale maximale (mm)	280
Hauteur totale minimale (mm)	-
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

### Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Technologie de filtre	Maille d'aluminium
Booster	-
Niveaux de puissance	300004
Minuterie	-
Indicateur de saturation du filtre	-
Indicateur de changement de filtre à charbon	107
Fonction d'atténuation	-
Connectivité	-

### Éclairage

Modèle de lumière	EcoLed
Technologie rayon	Détail

### Installation

Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	550
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	650
Option de recirculation	√
Filtre à charbon	44,5
Clapet anti-retour	rocker_switch
Protection intérieure	-

### Branchement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50
Protection contre les chocs électriques	Cassette
Longueur du cordon d'alimentation (m)	1,5
Type de prise	Type CTION

### Accessoires

Extension de conduit décoratif supérieur	A
--	---

Conduit décoratif blanc	Non
Conduit décoratif noir	Non
Amplificateur tube îlot	Non
Clapet anti-retour	2832004
Filtre métallique MAX PRO	Non
Filtre à charbon actif	2859398
Conduit flexible silencieux	LED
Kit de recirculation	Non