




MDS 8007 X

Cod. 07034605

EAN 8422248347686

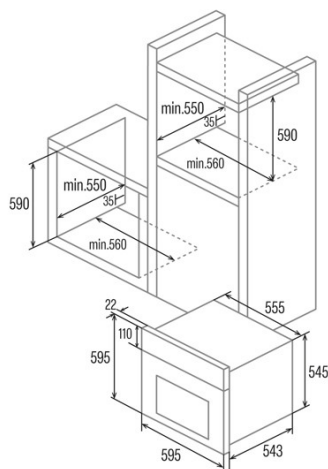

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248347686 |
| Sous-famille | Multifunction |

Fiche produit

| | |
|--|-------------|
| Indice d'efficacité énergétique (IEE) | 86,6 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation d'énergie en mode conventionnel [kWh/cycle] | 0,85 |
| Consommation d'énergie en mode ventilateur [kWh/cycle] | 0,84 |
| Source de chaleur | Electricity |
| Masse de l'appareil [kg] | 30,6 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Volume de la cavité (L) | 80 |

Dimensions

| | |
|-----------------|-----|
| Largeur (mm) | 556 |
| Hauteur (mm) | 545 |
| Profondeur (mm) | 550 |

contrôles

| | |
|---------------------------|--|
| Type de contrôle | Mechanical |
| Afficher | WHITE |
| Nombre de fonctions | 7 |
| Fonctions | Top_and_bottom_heating;Top and bottom heating with fan;Defrosting;Bottom heating with fan;Grill and fan;Grill;Top heating with fan |
| Minuterie | Electronic |
| Indicateur marche/arrêt | √ |
| Indicateur du thermostat | √ |
| Température minimale [°C] | 40 |
| Température maximale [°C] | 240 |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nettoyage | Non |
| Verre intérieur amovible | √ |
| Type de lumière | LED |
| Nombre d'ampoules | 15 |
| Puissance de la lampe [W] | 1 |
| Nombre de vitres de la porte | 2 |
| Fermeture manuelle de la porte | √ |
| Fermeture douce | - |
| Châssis latéraux | √ |
| Niveaux | 6 |
| Rails télescopiques | 1 |
| Ventilateur à convection | √ |

Sécurité

| | |
|--------------------------------|---|
| Ventilateur de refroidissement | √ |
|--------------------------------|---|

Raccordement électrique

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Tension nominale (V) | 220-240 |
| Fréquence nominale (HZ) | 50/60 |
| Longueur du cordon d'alimentation (m) | 1,5 |

Accessoires

| | |
|-----------------|---|
| Plateau profond | √ |
| Plateau vapeur | √ |
| Gril | √ |

