




# TFH 6430 X

Cod. 02010609

EAN 8422248343626

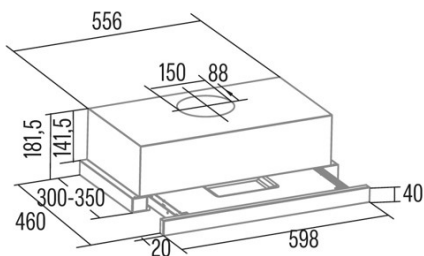

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248343626
Sous-famille	Telescopique

## Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	13,4
Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	A+
FDE (efficacité dynamique des fluides)	Europe
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	B
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	18
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	C
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	230
Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses)	C
Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)	164,1
Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)	320,4
Débit d'air en mode impulsion (m3/h)	Hottes
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	44
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	80
Mode d'augmentation de puissance acoustique (dB)	65pean
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0,45
Ps (consommation d'énergie en veille) (W)	0

## Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	1,1
IEE (indice d'efficacité énergétique)	41,5
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)	164,6
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	Reach
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	27,9
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	3
EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	54

## Dimensions extérieures

Profondeur (mm)	320
Hauteur totale maximale (mm)	182
Hauteur totale minimale (mm)	182

## Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Modèle du moteur	EY400 395 b
Technologie de filtre	Maille d'aluminium
Technologie de contrôle	Electronic Touch Control
Booster	310
Niveaux de puissance	4
Minuterie	-
Indicateur de saturation du filtre	√
Indicateur de changement de filtre à charbon	-
Fonction d'atténuation	√
Connectivité	Non
Afficher	Display

## Installation

Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	\$
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	60cm
Option de recirculation	-
Filtre à charbon	CATA
Clapet anti-retour	Non
Protection intérieure	Inspection Report

## Branchement électrique

Tension nominale (V)	220-240
----------------------	---------

## Accessoires

Conduit décoratif blanc	C
Filtre DUAL (métal + charbon actif)	in
Filtre à charbon actif	02859394
Conduit flexible silencieux	02893002