




## S-BOX X

Cod. 02001301

EAN 8422248062039

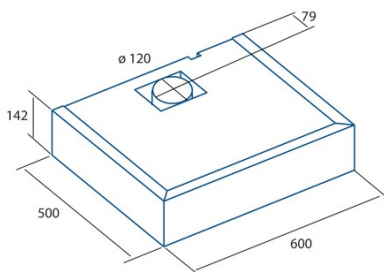

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248062039
Sous-famille	Conventional

### Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	52,5
Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	2893002
FDE (efficacité dynamique des fluides)	11,9
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	E
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	4,9
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	F
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	68
Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses)	D
Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)	1
Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)	390
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	45
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	57
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0

### Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	1,6
IEE (indice d'efficacité énergétique)	83,4
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)	198,2
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	Maille d'aluminium
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	68,6
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	18
EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	89

### Dimensions extérieures

Largeur (mm)	-
Profondeur (mm)	2883400
Hauteur totale maximale (mm)	142
Hauteur totale minimale (mm)	142

### Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Modèle du moteur	TF2003
Pression maximale (Pa)	Cassette
Débit d'air en sortie libre (m3/h)	Type C
Technologie de filtre	Maille d'aluminium
Technologie de contrôle	-
Booster	-
Niveaux de puissance	3
Minuterie	-
Indicateur de saturation du filtre	-
Indicateur de changement de filtre à charbon	Appuyer sur le bouton
Fonction d'atténuation	-
Connectivité	270
Commande à distance	-
Afficher	-

### Éclairage

Technologie rayon	4rgy Saving
Type d'ampoule	1110

### Installation

Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	Centré
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	650
Option de recirculation	Bouton trueical
Filtre à charbon	Halogen_E14

Clapet anti-retour	2
Système d'installation	AC/INDUCTION

### Branchement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50
Puissance nominale d'entrée (W)	1,5
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Longueur du cordon d'alimentation (m)	1,5
Type de prise	50lug

### Accessoires

Extension de conduit décoratif supérieur	Non
Conduit décoratif blanc	Non
Conduit décoratif noir	Non
Amplificateur tube ilot	Non
Clapet anti-retour	2849003
Filtre métallique MAX PRO	Non
Filtre à charbon actif	2804300
Conduit flexible silencieux	Non
Kit de recirculation	Non