




## GS-600 PLUS 2 VEL.

Cod. 00116110

EAN 8422248006316

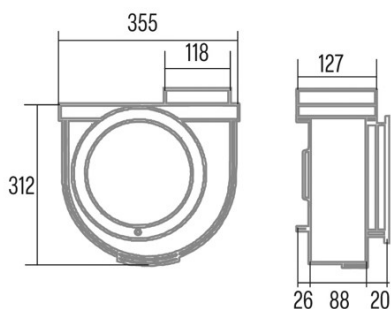

### INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248006316
Subfamília	Kitchen Extractor

### Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)	54,8
Classe EEI (classe de eficiência energética)	C
FDE (eficiência dinâmica de fluidos)	9,3
Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)	E
Classe LE (classe de eficiência luminosa)	N_A
GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)	51,9
Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras)	F
Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h)	420
Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h)	600
Potência acústica em modo normal MIN (dB)	45
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	52
Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)	0
Ps (Consumo de energia em modo de espera) (W)	0

### Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	1,7
IEE (Índice de Eficiência Energética)	84,5
QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h)	285,9
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	105
WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W)	90,1

### Dimensões Externas

Largura (mm)	355
Profundidade (mm)	134
Altura total mínima (mm)	650
Diamètre de sortie (mm)	118

### Características

Quantidade do motor	1
Pressão máxima (Pa)	205
Fluxo de ar de saída livre (m3/h)	600
Tecnologia de filtro	Malla
Tecnologia de controlo	Commutator
Reforço	-
Níveis de potência	2
Temporizador	-
Indicador de saturação do filtro	-
Indicador de mudança de filtro de carvão	-
Controlo remoto	-

### Instalação

Distância mínima a uma placa elétrica (mm)	65
Distância mínima a uma placa de gás (mm)	650
Opção de recirculação	-
Filtro de carvão	-
Back Draught Shutter	-
Escudo interior	-

### Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	230
Frequência nominal (Hz)	50
Potência nominal de entrada (W)	105
Proteção contra descargas elétricas	Classe I
Comprimento do cabo de alimentação (m)	0,5
Tipo de ficha	No plug

## Acessórios

Extensão de conduta decorativa superior	N_A
Conduta decorativa branca	N_A
Conduta decorativa preta	N_A
Potenciador tubo de ilha	N_A
Back Draught Shutter	N_A
MAX PRO Filtro de metal	N_A
Filtro de carvão ativo	N_A
Conduta flexível silenciosa	N_A
Kit de recirculação	N_A