


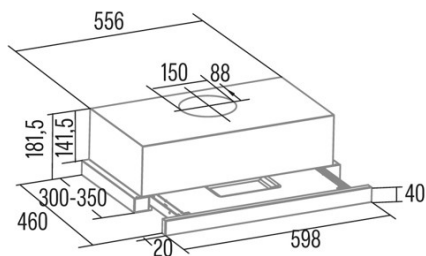

TFH 6430 X

 Cod. **02010609**

 EAN **8422248343626**

INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248343626
Subfamília	Telescopic

Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)	13,4
Classe EEI (classe de eficiência energética)	A+
FDE (eficiência dinâmica de fluidos)	Europa
Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)	B
LE (eficiência luminosa) (lux/W)	18
Classe LE (classe de eficiência luminosa)	C
GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)	230
Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras)	C
Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h)	164,1
Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h)	320,4
Caudal de ar em modo de impulso (m3/h)	Campânicas
Potência acústica em modo normal MIN (dB)	44
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	80
Modo de aumento de potência acústica (dB)	65pean
Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)	0,45
Ps (Consumo de energia em modo de espera) (W)	0

Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	1,1
IEE (Índice de Eficiência Energética)	41,5
QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h)	164,6
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	Reach
WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W)	27,9
WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)	3
EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux)	54

Dimensões Externas

Profundidade (mm)	320
Altura total máxima (mm)	182
Altura total mínima (mm)	182

Características

Quantidade do motor	1
Modelo do motor	EY400 395 b
Tecnologia de filtro	Malha de alumínio
Tecnologia de controlo	Electronic Touch Control
Reforço	310
Níveis de potência	4
Temporizador	-
Indicador de saturação do filtro	√
Indicador de mudança de filtro de carvão	-
Função de atenuação	√
Conectividade	Não
Mostrar	Display

Instalação

Distância mínima a uma placa elétrica (mm)	\$
Distância mínima a uma placa de gás (mm)	60cm
Opção de recirculação	-
Filtro de carvão	CATA
Back Draught Shutter	Não
Escudo interior	Inspection Report

Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
--------------------	---------

Acessórios

Conduta decorativa branca	C
Filtro DUAL (metal + carvão ativo)	in
Filtro de carvão ativo	02859394
Conduta flexível silenciosa	02893002