




## GT-PLUS 45 X /L

Cod. 02030307

EAN 8422248087346

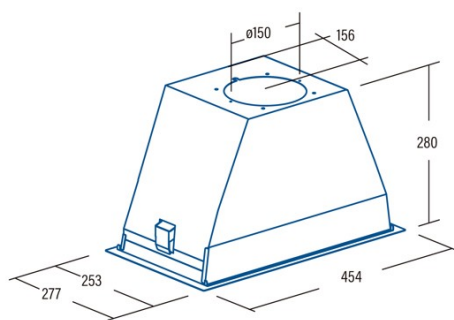

### INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248087346
Subfamília	Insert

### Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)	90,3
Classe EEI (classe de eficiência energética)	C
Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)	D
LE (eficiência luminosa) (lux/W)	24,3
Classe LE (classe de eficiência luminosa)	B
GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)	91,2
Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras)	B
Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h)	300
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	65
Ps (Consumo de energia em modo de espera) (W)	0

### Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	69
QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h)	390
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	270
WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)	7

### Dimensões Externas

Largura (mm)	492
Profundidade (mm)	600
Altura total máxima (mm)	280
Altura total mínima (mm)	-
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

### Características

Quantidade do motor	1
Tecnologia de filtro	Malha de alumínio
Reforço	-
Níveis de potência	300004
Temporizador	-
Indicador de saturação do filtro	-
Indicador de mudança de filtro de carvão	107
Função de atenuação	-
Conectividade	-

### Iluminação

Modelo de luz	EcoLed
Tecnologia do raio	Detalhe

### Instalação

Distância mínima a uma placa elétrica (mm)	550
Distância mínima a uma placa de gás (mm)	650
Opção de recirculação	√
Filtro de carvão	44,5
Back Draught Shutter	rocker_switch
Escudo interior	-

### Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50
Proteção contra descargas elétricas	Cassete
Comprimento do cabo de alimentação (m)	1,5
Tipo de ficha	Type CTION

### Acessórios

Extensão de conduta decorativa superior	A
---	---

Conduta decorativa branca	Não
Conduta decorativa preta	Não
Potenciador tubo de ilha	Não
Back Draught Shutter	2832004
MAX PRO Filtro de metal	Não
Filtro de carvão ativo	2859398
Conduta flexível silenciosa	LED
Kit de recirculação	Não