



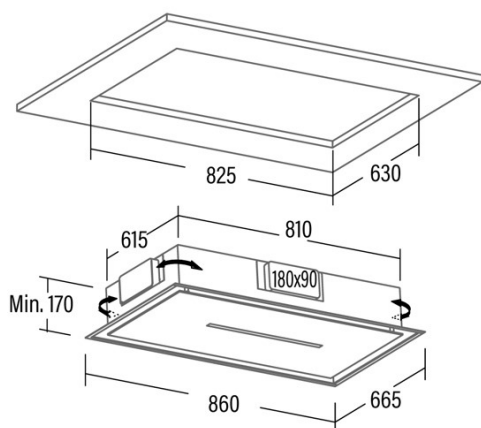

ISLA BENNU SLIM 900 X

Cod. 02111308

EAN 8422248110891

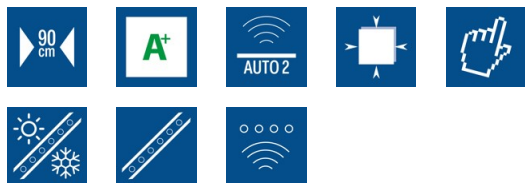

INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248110891 |
| Subfamília | Ceiling |

Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|--|------|
| AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano) | 44,1 |
| Classe EEI (classe de eficiência energética) | B |
| FDE (eficiência dinâmica de fluidos) | 25,2 |
| Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos) | B |
| LE (eficiência luminosa) (lux/W) | 23,7 |
| Classe LE (classe de eficiência luminosa) | B |
| GFE (Eficiência de filtragem de gorduras) | 91,2 |
| Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras) | B |
| Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h) | 300 |
| Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h) | 500 |
| Caudal de ar em modo de impulso (m3/h) | 620 |
| Potência acústica em modo normal MIN (dB) | 50 |
| Potência acústica em modo normal MAX (dB) | 65 |
| Modo de aumento de potência acústica (dB) | 67 |
| Po (Consumo de energia em modo desligado) (W) | 0,3 |
| Ps (Consumo de energia em modo de espera) (W) | 0 |

Diretiva Integração UE 66/2014

| | |
|--|-------|
| f (Fator Aumento no tempo) | 1,1 |
| IEE (Índice de Eficiência Energética) | 60,7 |
| QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h) | 326,9 |
| PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa) | 269,4 |
| WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W) | 97,1 |
| WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W) | 7 |
| EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux) | 166 |

Dimensões Externas

| | |
|--------------------------|--------|
| Largura (mm) | 860 |
| Profundidade (mm) | 665 |
| Altura total máxima (mm) | 170 |
| Altura total mínima (mm) | 170 |
| Diamètre de sortie (mm) | 180x90 |

Características

| | |
|--|--------------------------|
| Quantidade do motor | 1 |
| Modelo do motor | S6 |
| Pressão máxima (Pa) | 470 |
| Tecnologia de filtro | Malha de alumínio |
| Tecnologia de controlo | Electronic Touch Control |
| Reforço | √ |
| Níveis de potência | 4 |
| Temporizador | √ |
| Indicador de saturação do filtro | - |
| Indicador de mudança de filtro de carvão | - |
| Função de atenuação | √ |
| Conectividade | √ |
| Controlo remoto | √ |
| Mostrar | Display |

Iluminação

| | |
|--------------------|--------|
| Modelo de luz | ECOLED |
| Tecnologia do raio | LED |

Instalação

| | |
|--|-----|
| Distância mínima a uma placa elétrica (mm) | 550 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| Distância mínima a uma placa de gás (mm) | 650 |
| Opção de recirculação | √ |
| Filtro de carvão | √ |
| Back Draught Shutter | Não |
| Escudo interior | - |

Ligação elétrica

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Tensão nominal (V) | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50 |
| Potência nominal de entrada (W) | 112 |
| Proteção contra descargas elétricas | Classe I |

Acessórios

| | |
|------------------------|----------|
| Filtro de carvão ativo | 02800922 |
|------------------------|----------|