




## CTRC-15-M

Cod. 03109000

EAN 8422248096638



7.5  
bar

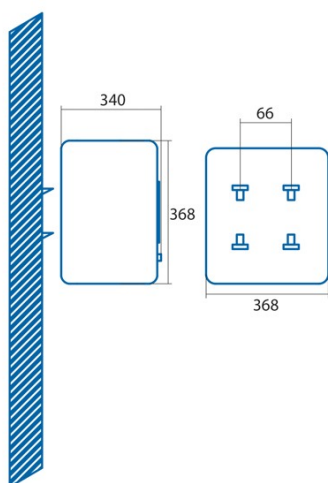

### INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248096638
Subfamília	Electric

### Ficha de produto segundo o Regulamento da UE nº 812/2012

Perfil de carga declarada	XXS
Classe energética de aquecimento de água	A
Eficiência energética de aquecimento de água (%)	35
Consumo anual de eletricidade (kWh/ano)	522
Definições de temperatura do termostato	75

### Características

Capacidade (L)	15
Número de pessoas	1-2
Instalação	Vertical
Temperatura mínima fixada	30
Temperatura máxima de ajuste	75
Tipo de elemento aquecedor	Enamel
Tempo de aquecimento 15°C-65°C (min)	66,6
Perdas estáticas 65°C (kWh/24h)	2,67
Espessura do revestimento (mm)	5

### Controlos

Tipo de controlo	Mechanical
Posição de controlo	Frente
Indicador de ligação elétrica	-
Indicador de temperatura	-
Indicador de aquecimento	-

### Segurança

Proteção contra sobreaquecimento	√
Temperatura de segurança (°C)	101
Proteção contra a congelação	-
Índice de proteção da água	IPX4
Pressão máxima de trabalho (Mpa)	0,75
Dimensões do ânodo de magnésio (mm)	D18x110

### Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50/60
Potência nominal de entrada (W)	1500
Proteção contra descargas elétricas	Classe I
Comprimento do cabo de alimentação (m)	1,5
Tipo de ficha	Type F

### Instalação

Largura (mm)	368
Altura (mm)	368
Profundidade (mm)	340