




VITROCERÂMICA, TTS 6032

Cod. **08063214**

EAN **8422248373142**

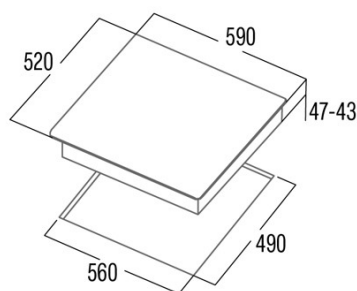

INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248373142 |
| Subfamília | Radiant |

Ficha de produto

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Número de zonas de cocção | 3 |
| Zona 1: Tecnologia | Radiant |
| Zona 1: Tipo de zona | Simple |
| Zona 1: Posição | Rear Right |
| Zona 1: Diâmetro da zona (mm) | 16,5 |
| Zona 1: Potência (kW) | 12 |
| Zona 2: Tecnologia | Radiant |
| Zona 2: Tipo de zona | Simple |
| Zona 2: Posição | Front Right |
| Zona 2: Diâmetro da zona (mm) | 20 |
| Zona 2: Potência (kW) | 18 |
| Zona 3: Tecnologia | Radiant |
| Zona 3: Tipo de zona | Triple |
| Zona 3: Posição | Left |
| Zona 3: Diâmetro da zona (mm) | 32 |
| Zona 3: Potência (kW) | 42 |
| Zona 3B: Diâmetro da zona (mm) | 25 |
| Zona 3B: Potência (kW) | 28 |
| Zona 3C: Diâmetro da zona (mm) | 16,5 |
| Zona 3C: Potência (kW) | 14 |

Dimensões

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Largura (mm) | 590 |
| Altura (mm) | 52 |
| Profundidade (mm) | 520 |
| Largura incorporada (mm) | 560 |
| Profundidade incorporada (mm) | 490 |
| Sistema de instalação fácil | Clamping System |

Acabamento

| | |
|--------------------|--------|
| Material | Vidro |
| Bisel | Frente |
| Moldura | Não |
| Suportes de cocção | N/A |

Controlo

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tipo de controlo | Slider Touch Control |
| Posição de controlo | Front Centre |
| Níveis de potência | 9 |
| Tipo de botão | N/A |
| Programação do tempo de cocção | √ |
| Alarme de contagem regressiva | - |
| Gestão da energia | - |
| Limites de potência disponíveis (kW) | Não |
| Conectividade | Auto |
| Ignição automática | N/A |

Segurança

| | |
|--|-------------------|
| Bloqueio de segurança | √ |
| Bloqueio de crianças | Yes (Combination) |
| Indicador de calor residual | √ |
| Deteção automática de utensílios de cozinha | - |
| Deteção inteligente de utensílios de cozinha | - |
| Paragem automática de segurança | √ |
| Proteção contra derrames de líquidos | √ |
| Válvula de segurança | - |

Ligação elétrica

| | |
|--|---------------|
| Tensão nominal (V) | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 |
| Potência nominal de entrada (W) | 72 |
| Opção de coligação de múltiplas fases | 2 or 3 phases |
| Proteção contra descargas elétricas | Classe I |
| Comprimento do cabo de alimentação (m) | 11 |
| Tipo de ficha | No plug |