




GL 45 X

Cod. 02030305

EAN 8422248077842

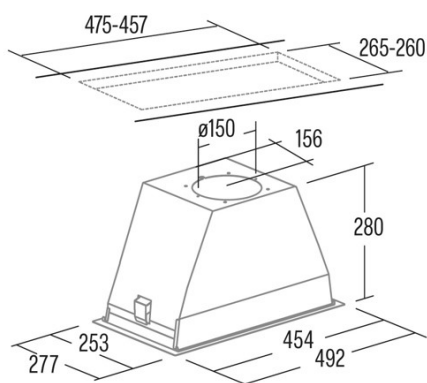

INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248077842
Subfamília	Insert

Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)	58,3
Classe EEI (classe de eficiência energética)	A
FDE (eficiência dinâmica de fluidos)	30,2
Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)	A
Classe LE (classe de eficiência luminosa)	B
GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)	91,2
Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras)	B
Fluxo de ar em modo normal MIN (m ³ /h)	0
Fluxo de ar em modo normal MAX (m ³ /h)	600
Potência acústica em modo normal MIN (dB)	50
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	65
Modo de aumento de potência acústica (dB)	67

Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	0,9
IEE (Índice de Eficiência Energética)	54,40000
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	405
WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W)	159,8
WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)	7

Dimensões Externas

Largura (mm)	492
Profundidade (mm)	Documento de garantia
Altura total mínima (mm)	280
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Características

Quantidade do motor	1
Modelo do motor	BT3
Pressão máxima (Pa)	450
Tecnologia de controlo	Electronic Touch Control
Reforço	457
Níveis de potência	4
Temporizador	√
Indicador de saturação do filtro	√
Indicador de mudança de filtro de carvão	-
Função de atenuação	320
Controlo remoto	-
Mostrar	Palletization Procedure

Iluminação

Tecnologia do raio	Icons
--------------------	-------

Instalação

Distância mínima a uma placa elétrica (mm)	550
Distância mínima a uma placa de gás (mm)	650
Filtro de carvão	\$se
Back Draught Shutter	Insert
Escudo interior	-

Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50
Potência nominal de entrada (W)	287
Tipo de ficha	Tipo C

Acessórios

Extensão de conduta decorativa superior	Não
Conduta decorativa branca	Não
Conduta decorativa preta	Não
Potenciador tubo de ilha	Não
Back Draught Shutter	2832004
MAX PRO Filtro de metal	Não
Filtro de carvão ativo	2859398
Conduta flexível silenciosa	2893002
Kit de recirculação	Não