


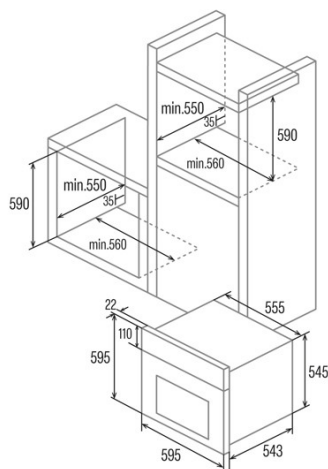

MDS 8007 X

 Cod. **07034605**

 EAN **8422248347686**


INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248347686 |
| Subfamília | Multifunction |

Ficha de produto

| | |
|--|-------------|
| Índice de Eficiência Energética (IEE) | 86,6 |
| Classe de eficiência energética | A |
| Consumo de energia em modo convencional [kWh/ciclo] | 0,85 |
| Consumo de energia em modo impulsionado por ventilador [kWh/ciclo] | 0,84 |
| Fonte de calor | Electricity |
| Massa do aparelho [kg] | 30,6 |
| Número de cavidades | 1 |
| Volume da cavidade (L) | 80 |

Dimensões

| | |
|-------------------|-----|
| Largura (mm) | 556 |
| Altura (mm) | 545 |
| Profundidade (mm) | 550 |

Controlos

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo de controlo | Mechanical |
| Mostrar | WHITE |
| Número de funções | 7 |
| Funções | Top_and_bottom_heating;Top and bottom heating with fan;Defrosting;Bottom heating with fan;Grill and fan;Grill;Top heating with fan |
| Temporizador | Electronic |
| Indicador de ligar/desligar | √ |
| Indicador do termóstato | √ |
| Temperatura mínima [°C] | 40 |
| Temperatura máxima [°C] | 240 |

Características

| | |
|---------------------------|-----|
| Limpeza | Não |
| Vidro interior removível | √ |
| Tipo de luz | LED |
| Número de lâmpadas | 15 |
| Potência da lâmpada [W] | 1 |
| Número de vidros da porta | 2 |
| Fechadura manual da porta | √ |
| Fecho suave | - |
| Suportes laterais | √ |
| Níveis | 6 |
| Guias telescópicas | 1 |
| Ventilador de convecção | √ |

Segurança

| | |
|----------------------------|---|
| Ventilador de refrigeração | √ |
|----------------------------|---|

Ligação elétrica

| | |
|--|---------|
| Tensão nominal (V) | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 |
| Comprimento do cabo de alimentação (m) | 1,5 |

Acessórios

| | |
|------------------|---|
| Bandeja profunda | √ |
| Bandeja de vapor | √ |
| Grelha | √ |

