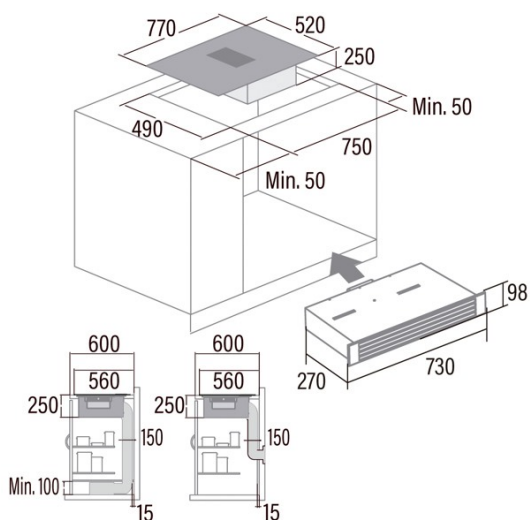


AS 750

 Cod. **08000405**

 EAN **8422248109406**


INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248109406
Subfamília	Flow-in

Ficha de produto

Número de zonas de cocção	4
Zona 1: Tecnologia	Induction
Zona 1: Tipo de zona	Rectangular Flexible
Zona 1: Posição	Front Left
Zona 1: Diâmetro da zona (mm)	19
Zona 1: Potência (kW)	2
Zona 1: Reforço (kW)	2,8
Zona 1: Consumo (Wh/kg)	194,2
Zona 2: Tecnologia	Induction
Zona 2: Tipo de zona	Rectangular Flexible
Zona 2: Posição	Rear Left
Zona 2: Diâmetro da zona (mm)	19
Zona 2: Potência (kW)	1,5
Zona 2: Reforço (kW)	2
Zona 2: Consumo (Wh/kg)	181,5
Zona 3: Tecnologia	Induction
Zona 3: Tipo de zona	Rectangular Flexible
Zona 3: Posição	Rear Right
Zona 3: Diâmetro da zona (mm)	19
Zona 3: Potência (kW)	1,5
Zona 3: Reforço (kW)	2
Zona 3: Consumo (Wh/kg)	181,5
Zona 4: Tecnologia	Induction
Zona 4: Tipo de zona	Triple
Zona 4: Posição	Front Right
Zona 4: Diâmetro da zona (mm)	19
Zona 4: Potência (kW)	2
Zona 4: Reforço (kW)	2,8
Zona 4: Consumo (Wh/kg)	194,2

Dimensões

Largura (mm)	770
Altura (mm)	250
Profundidade (mm)	520
Largura incorporada (mm)	750
Altura incorporada (mm)	250
Profundidade incorporada (mm)	490
Sistema de instalação fácil	Quick Fix

Acabamento

Material	Vidro
Bisel	Frente
Moldura	Não
Suportes de cocção	N/A

Características

Tecnologia de controlo	Electronic Touch Control
Reforço	√
Temporizador	√

Controlo

Tipo de controlo	Controlo tátil
Posição de controlo	Front Centre
Controlo independente por zona	√
Controlo oculto	-
Níveis de potência	9 + Booster
Tipo de botão	N/A

Programação do tempo de cocção	√
Alarme de contagem regressiva	√
Gestão da energia	√
Limites de potência disponíveis (kW)	Não
Conectividade	Não
Ignição automática	N/A

Segurança

Bloqueio de segurança	√
Bloqueio de crianças	Yes (Key)
Indicador de calor residual	√
Deteção automática de utensílios de cozinha	√
Deteção inteligente de utensílios de cozinha	-
Paragem automática de segurança	√
Proteção contra derrames de líquidos	√
Válvula de segurança	-

Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50/60
Potência nominal de entrada (W)	7335
Proteção contra descargas elétricas	Classe I
Tipo de ficha	No plug