




# TT 6004

Cod. **08063215**

EAN **8422248373159**

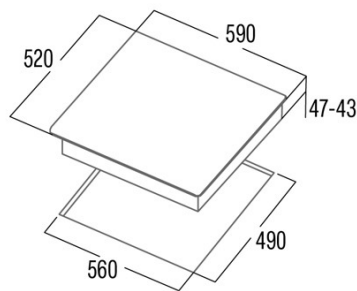

## INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248373159
Subfamília	Induction

## Ficha de produto

Número de zonas de cocção	4
Zona 1: Tecnologia	Radiant
Zona 1: Tipo de zona	Double
Zona 1: Posição	Rear Left
Zona 1: Diâmetro da zona (mm)	21
Zona 1: Potência (kW)	22
Zona 1: Consumo (Wh/kg)	1899
Zona 1B: Diâmetro da zona (mm)	14
Zona 1B: Potência (kW)	12
Zona 2: Tecnologia	Radiant
Zona 2: Tipo de zona	Simple
Zona 2: Posição	Front Left
Zona 2: Diâmetro da zona (mm)	14
Zona 2: Potência (kW)	12
Zona 2: Consumo (Wh/kg)	1954
Zona 3: Tecnologia	Radiant
Zona 3: Tipo de zona	Simple
Zona 3: Posição	Rear Right
Zona 3: Diâmetro da zona (mm)	14
Zona 3: Potência (kW)	12
Zona 3: Consumo (Wh/kg)	1854
Zona 4: Tecnologia	Radiant
Zona 4: Diâmetro da zona (mm)	18
Zona 4: Potência (kW)	18
Zona 4: Consumo (Wh/kg)	1954

## Dimensões

Largura (mm)	590
Altura (mm)	52
Profundidade (mm)	520
Largura incorporada (mm)	560
Profundidade incorporada (mm)	490
Sistema de instalação fácil	Quick Fix

## Acabamento

Material	Vidro
Bisel	Não
Moldura	Não
Suportes de cocção	N/A

## Controlo

Tipo de controlo	Mono Slider
Posição de controlo	Front Centre
Controlo independente por zona	-
Controlo oculto	-
Níveis de potência	9
Programação do tempo de cocção	√
Alarme de contagem regressiva	√
Gestão da energia	√
Limites de potência disponíveis (kW)	Não
Conectividade	Não
Ignição automática	N/A

## Segurança

Bloqueio de segurança	√
Bloqueio de crianças	Yes (Key)
Indicador de calor residual	√

Deteção automática de utensílios de cozinha	-
Deteção inteligente de utensílios de cozinha	-
Paragem automática de segurança	√
Proteção contra derrames de líquidos	√
Válvula de segurança	-

#### **Ligação elétrica**

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50/60
Potência nominal de entrada (W)	6500
Opção de coligação de múltiplas fases	2 or 3 phases
Proteção contra descargas elétricas	Classe I
Comprimento do cabo de alimentação (m)	11
Tipo de ficha	No plug