




TT 6004

Cod. **08063215**

EAN **8422248373159**

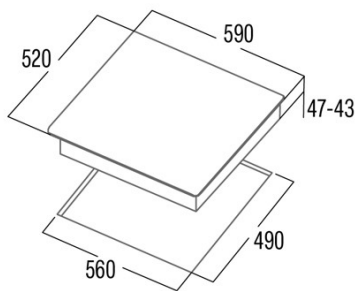

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248373159
Unterfamilie	Induction

Produktdatenblatt

Anzahl der Kochfelder	4
Kochfeld 1: Technologie	Radiant
Kochfeld 1: Art des Kochfelds	Double
Kochfeld 1: Position	Rear Left
Kochfeld 1: Durchmesser des Kochfelds (mm)	21
Kochfeld 1: Leistung (kW)	22
Kochfeld 1: Verbrauch (Wh/kg)	1899
Kochfeld 1B: Durchmesser des Kochfelds (mm)	14
Kochfeld 1B: Leistung (kW)	12
Kochfeld 2: Technologie	Radiant
Kochfeld 2: Art des Kochfelds	Simple
Kochfeld 2: Position	Front Left
Kochfeld 2: Durchmesser des Kochfelds (mm)	14
Kochfeld 2: Leistung (kW)	12
Kochfeld 2: Verbrauch (Wh/kg)	1954
Kochfeld 3: Technologie	Radiant
Kochfeld 3: Art des Kochfelds	Simple
Kochfeld 3: Position	Rear Right
Kochfeld 3: Durchmesser des Kochfelds (mm)	14
Kochfeld 3: Leistung (kW)	12
Kochfeld 3: Verbrauch (Wh/kg)	1854
Kochfeld 4: Technologie	Radiant
Kochfeld 4: Durchmesser des Kochfelds (mm)	18
Kochfeld 4: Leistung (kW)	18
Kochfeld 4: Verbrauch (Wh/kg)	1954

Abmessungen

Breite (mm)	590
Höhe (mm)	52
Tiefe (mm)	520
Einbaubreite (mm)	560
Einbautiefe (mm)	490
Einfaches Installationssystem	Quick Fix

Ausführung

Material	Glas
Abschrägung	Nein
Rahmen	Nein
Kochhilfen	N/A

Steuerung

Art der Steuerung	Mono Slider
Position der Steuerung	Front Centre
Unabhängige Steuerung nach Kochfeld	-
Verdeckte Steuerung	-
Leistungsstufen	9
Programmierung der Garzeit	✓
Countdown-Alarm	✓
Energieverwaltung	✓
Grenzen der verfügbaren Leistung (kW)	Nein
Konnektivität	Nein
Automatisches Einschalten	N/A

Sicherheit

Sicherheitsverriegelung	✓
Kindersicherung	Yes (Key)
Restwärmanzeige	✓

Automatische Erkennung von Küchenutensilien	-
Intelligente Erkennung von Küchenutensilien	-
Automatischer Sicherheitsstopp	√
Schutz gegen verschüttete Flüssigkeiten	√
Sicherheitsventil	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	6500
Option zum Anschluss verschiedener Phasen	2 or 3 phases
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Länge des Stromkabels (m)	11
Steckertyp	No plug
