


## NorCook IH N6326 BK

Cod. 4132

EAN 8422248350099



4132\_NorCook IH N6326 BK

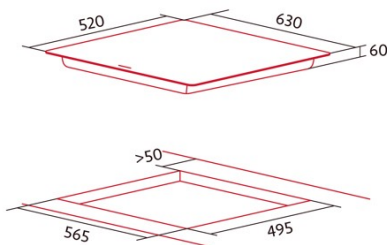

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248350099
Sous-famille	Induction

### Fiche produit

Nombre de zones de cuisson	3
Zone 1 : Technologie	Induction
Zone 1 : Type de zone	Simple
Zone 1 : Position	Front Left
Zone 1 : Diamètre de la zone (mm)	21
Zone 1 : Puissance (kW)	23
Zone 1 : Booster (kW)	26
Zone 1 : Consommation (Wh/kg)	1854
Zone 2 : Technologie	Induction
Zone 2 : Type de zone	Simple
Zone 2 : Position	Rear Left
Zone 2 : Diamètre de la zone (mm)	16
Zone 2 : Puissance (kW)	12
Zone 2 : Booster (kW)	15
Zone 2 : Consommation (Wh/kg)	1840
Zone 3 : Technologie	Induction
Zone 3 : Type de zone	Double
Zone 3 : Position	Right
Zone 3 : Diamètre de la zone (mm)	32
Zone 3 : Puissance (kW)	3
Zone 3 : Booster (kW)	36
Zone 3 : Consommation (Wh/kg)	1908
Zone 3B : Diamètre de la zone (mm)	18
Zone 3B : Puissance (kW)	15
Zone 3B : Booster (kW)	18
Zone 3B : Consommation (Wh/kg)	1754

### Dimensions

Largeur (mm)	520
Hauteur (mm)	60
Profondeur (mm)	560
Largeur incorporée (mm)	565
Hauteur intégrée (mm)	110
Profondeur incorporée (mm)	495
Système d'installation facile	Quick Fix

### Finition

Matériau	Verre
Biseau	Avant
Cadre	Non
Supports de cuisson	N/A

### Contrôle

Type de contrôle	Contrôle tactile
Position de contrôle	Front Right
Contrôle indépendant par zone	-
Contrôle caché	√
Niveaux de puissance	9 + Booster
Type de bouton	N/A
Programmation du temps de cuisson	√
Alarme à compte à rebours	√
Connectivité	Auto
Allumage automatique	N/A

### Sécurité

Verrouillage de sécurité	√
Verrouillage enfants	Non

Indicateur de chaleur résiduelle	√
Détection automatique des ustensiles de cuisine	√
Détection intelligente des ustensiles de cuisine	√
Arrêt automatique de sécurité	√
Protection contre les déversements de liquides	√
Soupape de sécurité	-

---

**Raccordement électrique**

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	7100
Option de raccordement multiphase	2 phases
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Type de prise	No plug

---