




TFH 6430 GWH

Cod. **02010009**

EAN **8422248343619**



- ✓ Panel de Control táctil con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- ✓ 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- ✓ Capacidad de extracción máxima – mínima(Reg.(UE) nº65/2014): 391m3/h
- ✓ 164m3/h
- ✓ Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014):44dB(A), máximo: 62dB(A)
- ✓ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumomáximo de energía 53W
- ✓ Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- ✓ Clase de eficiencia energética: A+



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248343619
Unterfamilie	Telescopic

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	13,4
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A+
FDE (fluiddynamische Effizienz)	24,9
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	B
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	18
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	C
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	79,9
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	C
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	164,1
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	320,4
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	391,5
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	44
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	62
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	65
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,45
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,1
EEL (Energieeffizienzindex)	41,5
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	164,6
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	152
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	27,9
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	54

Externe Abmessungen

Breite (mm)	598
Tiefe (mm)	320
Maximale Gesamthöhe (mm)	182
Minimale Gesamthöhe (mm)	182
Diamètre de sortie (mm)	150

Merkmale


Menge des Motors	1
Motormodell	EY400 395 b
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	✓
Leistungsstufen	4
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	✓
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	✓
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display

Beleuchtung

Lichtmodell	SSLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
--	-----

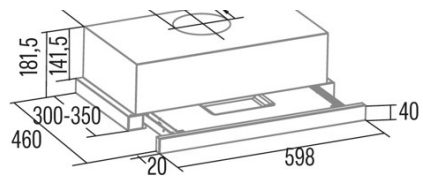

Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	-
Kohlefilter	√
Rückschlagklappe	Nein
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	No plug

Zubehör

Aktivkohlefilter	02859394
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002