



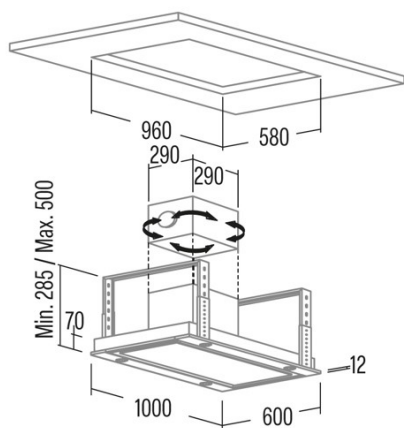

ISLA SIRIN 1000 WH

Cod. 02111001

EAN 8422248077750

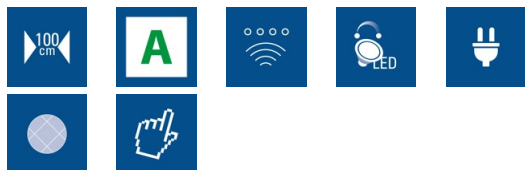

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248077750
Unterfamilie	Ceiling

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	58,9
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A
FDE (fluidynamische Effizienz)	31,5
FDE-Klasse (Klasse der fluidynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	36,6
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	91,2
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	B
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	340
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	600
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	850
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	50
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	65
Modus der Schalleistungserhöhung (dB)	67
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,3
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,9
EEL (Energieeffizienzindex)	54,6
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	350,4
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	380
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	132,8
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	14
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	513

Externe Abmessungen

Breite (mm)	1000
Tiefe (mm)	600
Maximale Gesamthöhe (mm)	500
Minimale Gesamthöhe (mm)	285
Diamètre de sortie (mm)	150

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BT3
Maximaler Druck (Pa)	450
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	✓
Leistungsstufen	4
Timer	✓
Anzeige der Filtersättigung	✓
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	✓
Konnektivität	-
Fernbedienung	✓
Anzeigen	Display_grafico

Beleuchtung

Lichtmodell	ECOLED 2
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	660
Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	-
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	294
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Steckertyp	Typ C

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	2832006
MAX PRO Metallfilter	2800917
Aktivkohlefilter	2859398
Geräuscharmer flexibler Kanal	2893002
Rückführungsset	Nein