




V-6000 X

Cod. 02002397

EAN 8422248106351

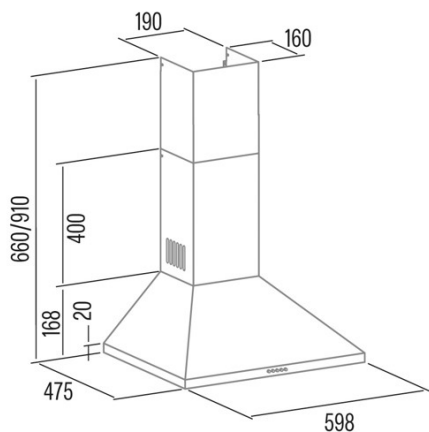

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248106351
Unterfamilie	Chimney

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	537
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	C
FDE (fluidynamische Effizienz)	103
FDE-Klasse (Klasse der fluidynamischen Effizienz)	E
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	84
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	E
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	714
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	D
Luftstrom im normalen Modus MIN (m ³ /h)	210
Luftstrom im normalen Modus MAX (m ³ /h)	420
Schalleistung im normalen Modus MIN (dB)	53
Schalleistung im normalen Modus MAX (dB)	65
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,6
EEL (Energieeffizienzindex)	844
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m ³ /h)	220
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	130
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	769
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	11
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	2088

Externe Abmessungen

Breite (mm)	598
Tiefe (mm)	475
Maximale Gesamthöhe (mm)	910
Minimale Gesamthöhe (mm)	660
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Merkmale

Menge des Motors	1
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Lichtmodell	LED E-14
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	-

Innere Abschirmung

-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	106
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	02862302
MAX PRO Metallfilter	02800917
Aktivkohlefilter	02859394
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002
