


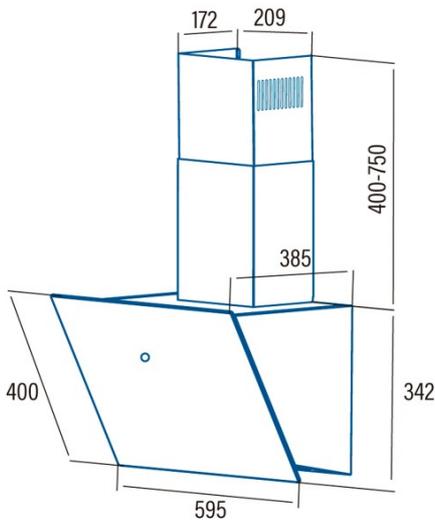

LENA 600XGWH

 Cod. **02032005**

 EAN **8422248102285**


ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248102285
Unterfamilie	Angle Glass

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	43,57
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	B
FDE (fluiddynamische Effizienz)	22,94
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	C
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	43,6
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	82,6
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	C
Luftstrom im normalen Modus MAX (m ³ /h)	498,46
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	44,1
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	EXW Torello (SP)
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0,34

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,17
EEL (Energieeffizienzindex)	62,2
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m ³ /h)	264,09
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	301,94
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	€
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	130,8

Externe Abmessungen

Breite (mm)	595e
Tiefe (mm)	Europa
Maximale Gesamthöhe (mm)	1092
Minimale Gesamthöhe (mm)	742

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	TT500
Maximaler Druck (Pa)	380
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	√
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√
Rückschlagklappe	Integriert
Innere Abschirmung	-
Installationssystem	800

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
------------------	---------

Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenningangsleistung (W)	405
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	Type F

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	Integriert
MAX PRO Metallfilter	Nein
Metallfilter	123
Aktivkohlefilter	2859492
Geräuscharmer flexibler Kanal	2893002