




## INSB 6032 BK

Cod. **08063404**

EAN **8422248109482**

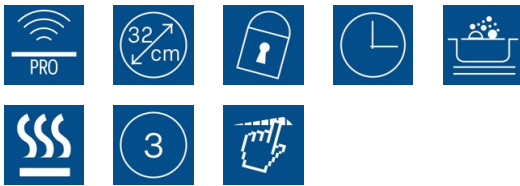

### INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248109482
Subfamília	Induction

### Ficha de produto

Número de zonas de cocção	3
Zona 1: Tecnologia	Induction
Zona 1: Tipo de zona	Simple
Zona 1: Posição	Front Left
Zona 1: Diâmetro da zona (mm)	21
Zona 1: Reforço (kW)	2,6
Zona 1: Consumo (Wh/kg)	191,5
Zona 1B: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 1C: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 2: Tecnologia	Induction
Zona 2: Tipo de zona	Simple
Zona 2: Diâmetro da zona (mm)	16
Zona 2: Potência (kW)	170
Zona 2: Reforço (kW)	1,5
Zona 2B: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 2B: Consumo (Wh/kg)	ue
Zona 3: Tecnologia	Estilo de vida
Zona 3: Tipo de zona	Double
Zona 3: Posição	550
Zona 3: Potência (kW)	3
Zona 3: Consumo (Wh/kg)	604
Zona 3B: Diâmetro da zona (mm)	19
Zona 3B: Potência (kW)	1,5
Zona 3B: Reforço (kW)	1,8
Zona 3C: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 4: Tecnologia	N/A
Zona 4: Tipo de zona	N/A
Zona 4: Posição	N/A
Zona 4C: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 5: Tecnologia	N/A
Zona 5: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 5: Consumo (Wh/kg)	Reach
Zona 5B: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 5C: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 6: Tipo de zona	N/A
Zona 6: Posição	N/A
Zona 6: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 6B: Diâmetro da zona (mm)	CATA
Zona 6C: Diâmetro da zona (mm)	N/A

### Dimensões

Largura (mm)	630
Altura (mm)	58
Profundidade (mm)	520
Largura incorporada (mm)	565
Altura incorporada (mm)	√
Profundidade incorporada (mm)	495
Sistema de instalação fácil	230

### Acabamento

Material	Vidro
Bisel	Frente
Moldura	Não
Suportes de cocção	N/A

### Controlo

Tipo de controlo	Slider Touch Control
------------------	----------------------

Controlo oculto	-
Níveis de potência	9 + Booster
Tipo de botão	N/A
Programação do tempo de cocção	√
Alarme de contagem regressiva	√
Gestão da energia	√
Limites de potência disponíveis (kW)	1930
Conectividade	\$
Ignição automática	N/A

### Segurança

Indicador de calor residual	European
Deteção inteligente de utensílios de cozinha	-
Paragem automática de segurança	√
Válvula de segurança	-

### Ligação elétrica

Frequência nominal (Hz)	50/60
Potência nominal de entrada (W)	7,2
Opção de coligação de múltiplas fases	phases
Proteção contra descargas elétricas	Frente
Comprimento do cabo de alimentação (m)	1
Tipo de ficha	No plug

### Acessórios

Sensor para cocção a baixa temperatura	477
Grelhas de barbecue	Não